

DOSSIER TECHNIQUE
VESTIAIRES MONOBLOCS
GAIN DE PLACE (portes en L)



DOSSIER TECHNIQUE
VESTIAIRES MONOBLOCS
GAIN DE PLACE (portes en L)



DOSSIER TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS GAIN DE PLACE (portes en L)

SOMMAIRE

Le vestiaire monobloc gain de place (portes en L)

Caractéristiques

Caractéristiques générales	page 04
Potentiel calorifique	page 04
Nuancier	page 05
Caractéristiques détaillée	Page 06 à 07
Géométraux du vestiaire 1800X800	page 08
Vue éclatée du vestiaire 1800X400	page 09
Synoptique et dimensions	page 10
Equipement intérieur	page 11
Option coiffes	Page 12
Option pieds	Page 13
Option faux socle	page 14

L'emballage

Emballage sur palette unitaire	page 15
--------------------------------	---------

FICHE TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS GAIN DE PLACE (portes en L)

CARACTERISTIQUES GENERALES :

- * Un corps soudés pour une rigidité optimale.
- * Des faux Montants emboîtés dans le dessus et le socle
- * Des joues clipées et vissées.
- * Des tablettes clipées et bloquées
- * Un socle avec aérations
- * Portes indégondables avec butées anti-bruit
- * Une serrure avec 2 clefs ou 1 serrure cadénassable.
- * Une fermeture 3 points
- * Une profondeur de 500mm.
- * Une homogénéité dans les différentes dimensions.

CONFORMES à LA NORME NF D 65-760 Parties 2 et 3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DETAILLEES

STRUCTURE :	Tôle laminée à froid épaisseur de 0.6 à 0.7 mm. Tôles planées pour améliorer les caractéristiques et l'aspect Soudure par points contrôlée électroniquement.
FAUX MONTANTS :	Faux montants pliées et emboîtées maintenues par un bloqueur en PVC
JOUES INTERIEURES:	Joues pliées clipsées et vissées au corps pour une grande rigidité Séparation rivetée.
FINITION :	Dégraissage et phosphatation en tunnel 4 étages. Peinture poudre EPOXY sans rejets de solvants
PORTES :	Portes en tôle laminée à froid montées en indégondables sur tous les modèles. 6 coloris au choix par vestiaire. 1 serrure avec 2 clefs ou 1 serrure cadénassable

FICHE TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS GAIN DE PLACE (portes en L)

POTENTIELS CALORIFIQUES :

	2 cases / colonne
Vestiaire largeur 1200	68,3 MJ
Vestiaire largeur 800	46,6 MJ
Vestiaire largeur 400	25,3 MJ

NUANCIER

1 coloris de corps : Gris perle RAL7035


6 coloris de portes : Gris perle RAL7035, Basalte = taupe, Rouge 3001, Anis, Prune, Bleu RAL5014



Perle / Perle



Perle / Basalte




Perle / Rouge 3001



Perle / Anis



Perle / Prune




Perle / Bleu 5014

FICHE TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS GAIN DE PLACE (portes en L)

Porte-étiquette (étiquette non fournie). Miroir optionnel (fixation adhésive sur la porte), 12x8cm. Peinture EPOXY POLYESTER.

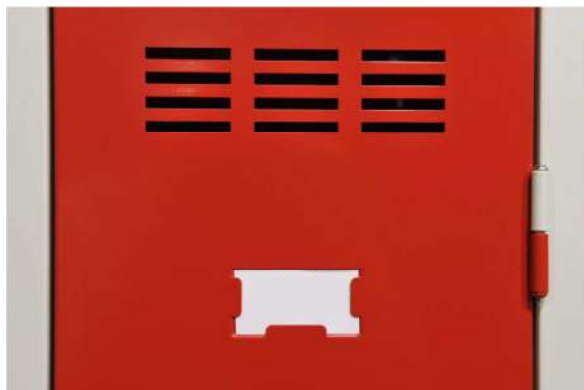


SERRURE - MORAILLON Serrure en Zamak équipée de 2 clefs acier plates numérotées (**2.000 combinaisons**, montées en aléatoire). Clé passe possible. **Moraillon débrailable** en Zamak, **résistance à l'effraction par rotation et traction**. **Fermeture 3 points**
Came en polyamide chargé fibre de verre, de 6mm d'épaisseur. **Plaque de propreté** pour protéger la porte des chocs répétés de cadenas (possibilité de personnalisation de cette plaque pour les commandes importantes ; logo Vinco en standard) : L.57 x H.92mm.




Moraillon



Serrure 2 clés



Fermeture 3 points
(de série)



FICHE TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS GAIN DE PLACE (portes en L)

EQUIPEMENTS OPTION : **Pieds en acier avec vérins de réglage** (course 20mm). Montage facile et rapide lors de l'installation des vestiaires, afin d'éviter tout risque d'avarie lors du transport ou des manutentions.
Faible pression des pieds pour éviter le poinçonnement des sols.
Kit de quincaillerie pour liaison des vestiaires côte à côte.
Socle banc (hauteur d'assise : 32cm)
Faux socle (hauteur : 10cm)
Coiffe (hauteur : 15,3cm, inclinaison : 16°)
Miroir (fixation adhésive pour l'intérieur des portes)


EFFRACTION: **Niveau de résistance à l'effraction : classe C (fermeture 3 points) selon la norme NF D 65-760 partie 2 ; soit le niveau de performance le plus élevé possible.**
Cette classe C permet de garantir que les portes des vestiaires ne s'ouvrent pas sous plusieurs contraintes : traction supérieure testée à plus de 70 kg (tranche de seulement 50 à 70 kg pour la Classe B), efforts de rotation sur les morillons, ouverture forcée avec outils. Il s'agit donc de **l'assurance d'une sécurité maximale** (inviolabilité de la porte).


EMBALLAGE: **Coiffes (sur dessus et dessous du vestiaire) + cornières en carton « nid d'abeille » aux 4 angles.**
Coiffes et coins sous film rétractable.
Chaque vestiaire est mis sur une palette individuelle.

FICHE TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS GAIN DE PLACE (portes en L)




GEOMETRAUX DU VESTIAIRE 1800x800 PORTES EN L

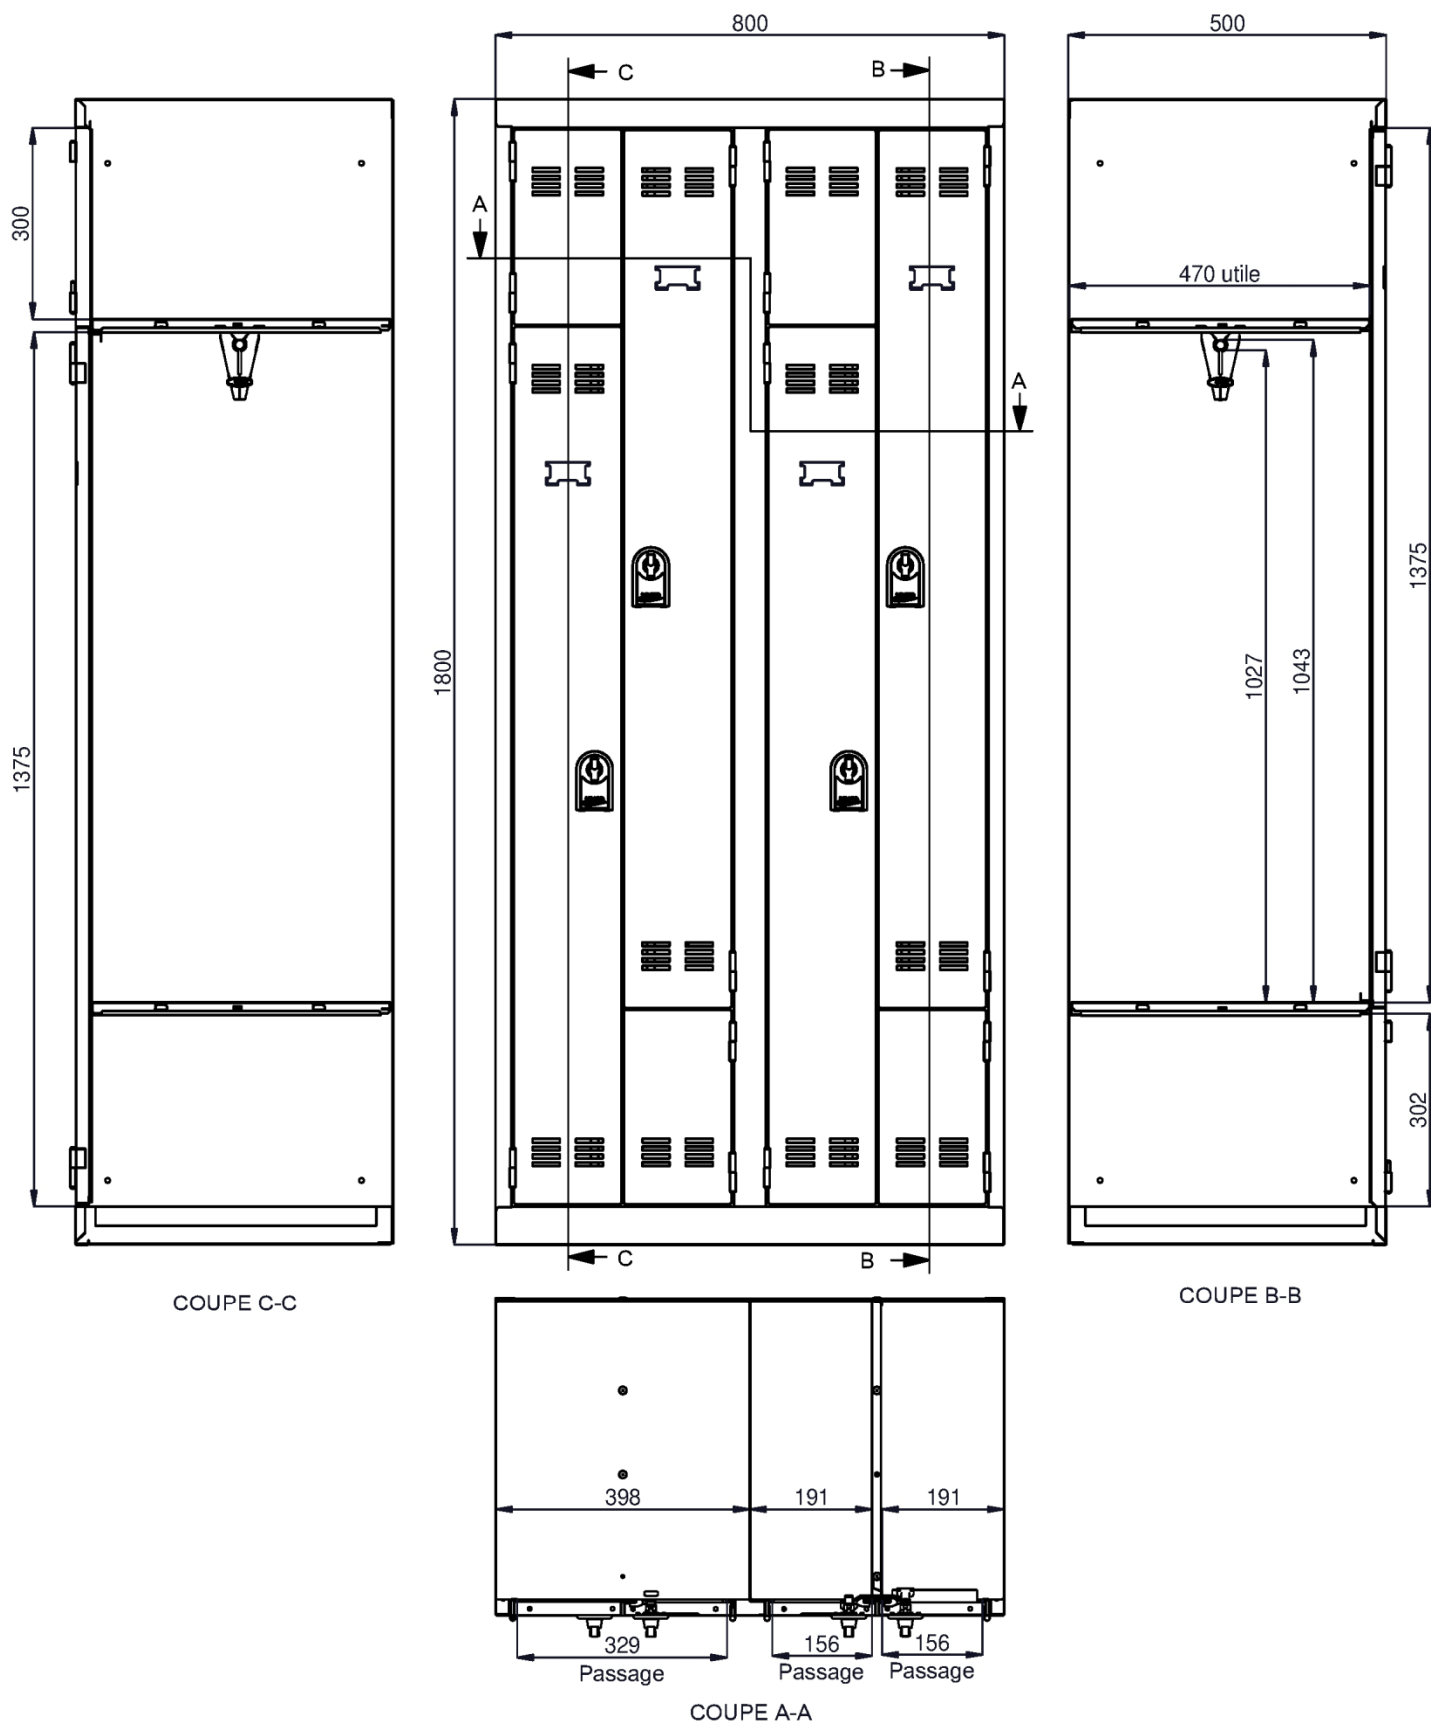

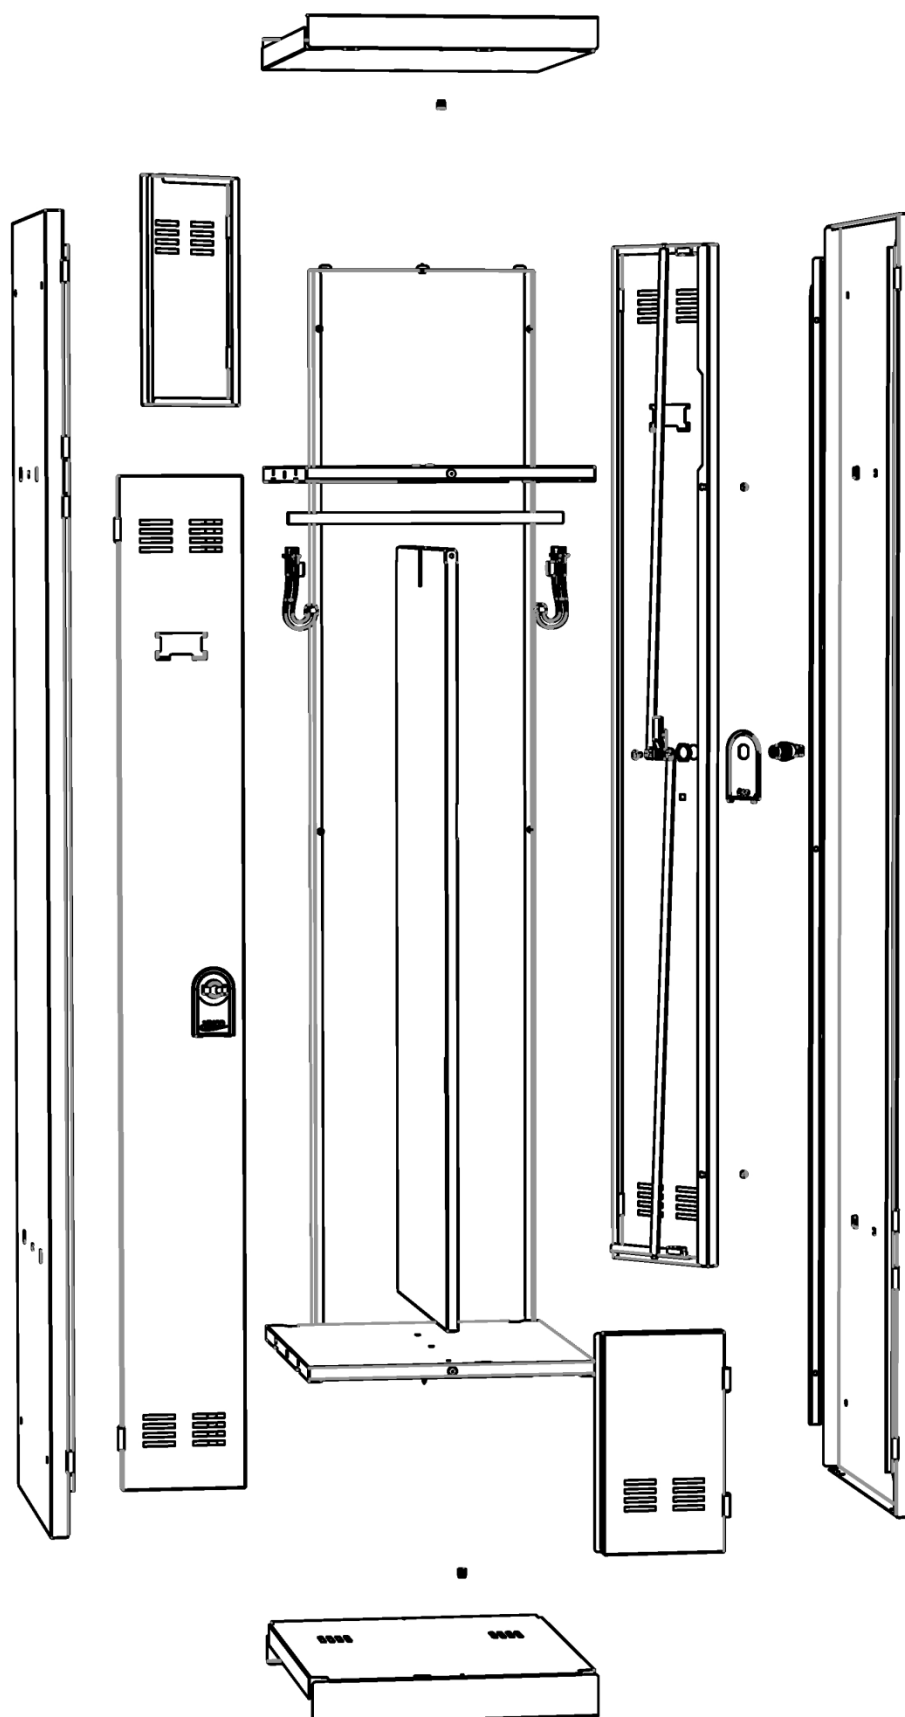FICHE TECHNIQUE**VESTIAIRES MONOBLOCS**
GAIN DE PLACE (portes en L)**VUE ECLATEE DU VESTIAIRE 1800x400 PORTES EN L**

FICHE TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS GAIN DE PLACE (portes en L)

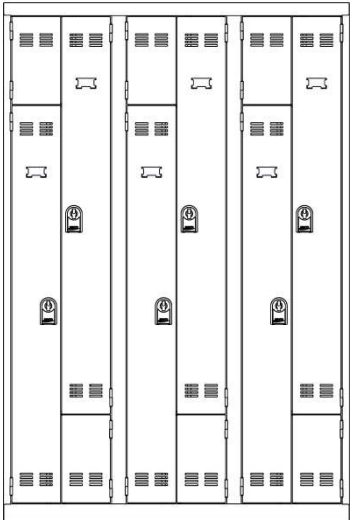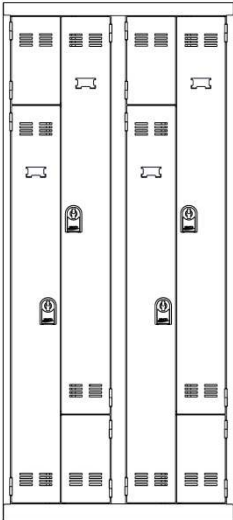NOMENCLATURES Et DIMENSIONS	
DIMENSIONS EXTERIEURES : Hauteur : 1800 Largeur : 1200 Profondeur : 500	
DIMENSIONS EXTERIEURES : Hauteur : 1800 Largeur : 800 Profondeur : 500	
DIMENSIONS EXTERIEURES : Hauteur : 1800 Largeur : 400 Profondeur : 500	

FICHE TECHNIQUE**VESTIAIRES MONOBLOCS
GAIN DE PLACE (portes en L)****TABLETTE, TRINGLE ET PATERES**

Tablette en acier avec pli de retour pour éviter les bords tranchants, charge utile sur le dessus : 30 kg.

Chaque compartiment penderie est équipé de 1 patère et d'un tube porte cintre de diamètre 16mm.

Chaque patère fixe supporte 10 kg. L'ensemble tringle + patères supporte 30 kg et résiste donc aux charges prescrites par les normes.



FICHE TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS

GAIN DE PLACE (portes en L)



COIFFES DE VESTIAIRE

La coiffe est réalisée en acier épaisseur 0.8mm.

La hauteur est de 153mm et l'inclinaison est de 16°

La fixation se fait par rivets bouton en nylon fournis (montage simple, robuste et rapide, voir notice fournie).

Elle assure des conditions d'hygiène et de nettoyage optimales en évitant l'accumulation de poussières ou d'objets divers.

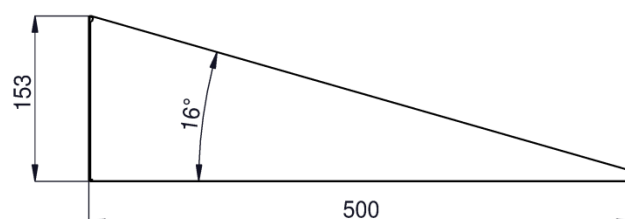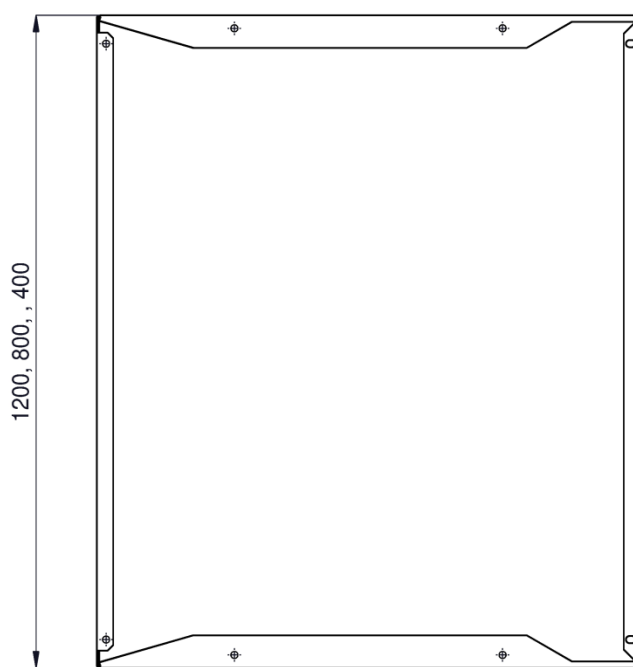

FICHE TECHNIQUE**VESTIAIRES MONOBLOCS**
GAIN DE PLACE (portes en L)**PIEDS ACIER :**

Les pieds sont réalisés en acier épaisseur 1.2mm.

Ils sont munis d'un vérin de réglage en polypropylène.


La hauteur est de 108mm avec une course de réglage est de 0 à +20mm.

La fixation se fait par 4 rivets bouton en nylon + 2 vis tôle de sécurité fournis (montage simple, robuste et rapide, voir notice fournie). Il est possible de tirer le vestiaire au sol sur une courte distance avec ce mode de fixation.

Faible pression des pieds pour éviter le poinçonnement des sols.

PIEDS INOX :

Pieds réalisés en tôle inoxydable, pour répondre aux normes d'hygiène strictes de l'agro-alimentaire et du milieu médical.

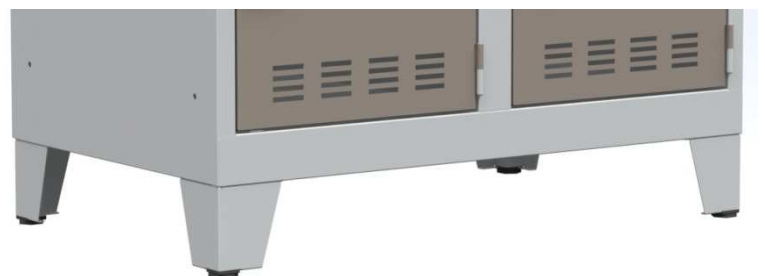

FICHE TECHNIQUE**VESTIAIRES MONOBLOCS
GAIN DE PLACE (portes en L)****OPTION FAUX SOCLE**

Le faux socle est réalisé en acier épaisseur 0.7mm.

La hauteur est de 100mm.

La fixation se fait par rivets bouton en nylon fournis (montage simple, robuste et rapide, voir notice fournie).



FICHE TECHNIQUE

VESTIAIRES MONOBLOCS GAIN DE PLACE (portes en L)

EMBALLAGE

