

GAMME MEDIA DUO CLASSE 1 DOUBLE PROTECTION FEU ET VOL

Ignifuge magnétique 2 heures protection feu norme européenne EN 1047-1 • Label S120 DIS.
Classe 1 • Norme européenne EN 1143 • Valeur assurable : 25 000 €.

MODÈLE	Nombre de tiroirs coulissants	CD-ROM 140x125x5mm	DLT 112x112x32mm	LTO 105x102x22mm
MD 1175	1	191	29	57
MD 1240	1	308	46	86
MD 1280	1	308	46	86
MD 1430	1	357	67	100
MD 1175	2	382	57	114
MD 1240	2	616	91	171
MD 1280	2	616	91	171
MD 1430	2	714	133	200
MD 1175	3	573	86	171
MD 1240	3	923	137	257
MD 1280	3	923	137	257
MD 1430	3	1072	200	299
MD 1175	4	764	114	228
MD 1240	4	1231	182	342
MD 1280	4	1231	182	342
MD 1430	4	1429	266	399
MD 1175	5	955	143	285
MD 1240	5	1539	228	428
MD 1280	5	1537	228	428
MD 1430	5	1786	333	499
MD 1175	6	1146	171	342
MD 1240	6	1847	274	513
MD 1280	6	1847	274	513
MD 1430	6	2143	399	599
MD 1280	7	2155	319	599
MD 1430	7	2500	466	698
MD 1430	8	2858	532	798

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES ARMOIRES IGNIFUGES MÉDIA DUO OFFRENT UNE PROTECTION OPTIMALE À VOS SUPPORTS INFORMATIQUES :

- + Protection anti-feu norme européenne EN 1047-1, la référence internationale dans le domaine de la protection au feu.
- + Protection anti-effraction : votre armoire ignifuge Média Duo est également un véritable coffre-fort homologué EN 1143-1.
- + Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
- + Protection contre l'eau en cas d'inondation ou d'aspersion lors d'un incendie.
- + Protection en cas d'exposition aux rayonnements magnétiques.
- + 2 trous pour fixation au sol.



MEDIA DUO 1175

Serrure électronique.

MÉDIA DUO CLASSE 1 / VALEUR ASSURABLE 25 000 €

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
MD 1175 G1	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	430
MD 1240 G1	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	499
MD 1280 G1	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	560
MD 1430 G1	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	705

SERRURES MEDIA DUO CLASSE 1



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3^{ème} erreur. 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



Poignée étoile à 3 branches en option.

Armoires ignifuges magnétiques

1 heure

Média Protect

Ignifuge magnétique 1 heure protection Feu Norme Européenne EN 1047-1. Label VDMA S 60 DIS.

Classe S2 • Norme Européenne EN 14450.

Blindage au manganèse du système de condamnation.


Media Protect. Equipée avec 3 bacs extractibles.




Caractéristiques techniques

ASSURER L'AVENIR ET LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE EN PROTÉGEANT SA MÉMOIRE :


- LE VOL, LE VANDALISME ET L'ESPIONNAGE DES INFORMATIONS VITALES DE VOTRE ENTREPRISE PEUVENT COMPROMETTRE SON AVENIR.
- LORS D'UN INCENDIE, VOS SUPPORTS INFORMATIQUES SE DÉTRUISENT DÈS 50°C. D'APRÈS LES STATISTIQUES DES POMPIERS, 70% DES ENTREPRISES SINISTRÉES DISPARAISSENT DANS LES 3 ANS QUI SUIVENT UN INCENDIE !
- LES SUPPORTS MAGNÉTIQUES DEVIENNENT DÉFINITIVEMENT INEXPLOITABLES S'ILS SONT EXPOSÉS À UNE HYGROMÉTRIE SUPÉRIEURE À 85%, NOTAMMENT EN CAS D'INONDATION OU D'ASPERSION LORS D'UN INCENDIE.



➤ Poignée étoile à 3 branches en option.



➤ Pour une parfaite sécurité, 2 trous de scellement à la base ø 14 mm. Exclusivement pour la gamme Média Protect.

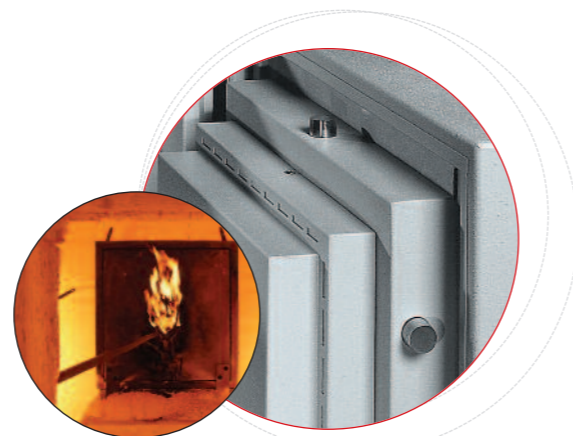

➤ Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, au gaz, à l'aspersion et à la chaleur.

MODÈLE	Dimension ext. hors poignées HxLxP en mm	Dimension int. HxLxP en mm	Épaisseur parois		Nombre de pènes actifs	Volume en litres	Poids en Kg	CD-Rom Capacité totale
			Corps en mm	Porte en mm				
Média Protect 59	625 x 540 x 620	400 x 380 x 387	75	95	6	59	195	297
Média Protect 79	625 x 540 x 755	400 x 380 x 522	75	95	6	79	220	396

Serrures

Média Protect et Media Duo

➤ Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).



➤ Serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3^e erreur. 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

Armoires ignifuges magnétiques

2 heures

Média Duo Double Protection FEU & VOL

Ignifuge magnétique 2 heures protection Feu Norme Européenne EN 1047-1. Label S120 DIS.

Classe 1 ou 2 • Norme Européenne EN 1143-1

Valeur assurable : 25 000 € Classe 1 ou 35000 € Classe 2.

Caractéristiques techniques

LES ARMOIRES IGNIFUGES MÉDIA DUO OFFRENT UNE PROTECTION OPTIMALE À VOS SUPPORTS INFORMATIQUES :

- PROTECTION ANTI-FEU NORME EUROPÉENNE EN 1047-1, LA RÉFÉRENCE INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION AU FEU.
- PROTECTION ANTI-EFFRACTION : VOTRE ARMOIRE IGNIFUGE MÉDIA DUO EST ÉGALEMENT UN VÉRITABLE COFFRE-FORT HOMOLOGUÉ EN 1143.1 / CLASSE 1 OU 2.
- BLINDAGE ANTI-PERÇAGE AU MANGANÈSE DU SYSTÈME DE CONDAMNATION.
- PROTECTION CONTRE L'EAU EN CAS D'INONDATION OU D'ASPERSION LORS D'UN INCENDIE.
- PROTECTION EN CAS D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS MAGNÉTIQUES.
- 2 TROUS POUR FIXATION AU SOL.



Média Duo 1280.

➤ **OPTION :** Tiroir coulissant pour séparateurs et intercalaires.



MODÈLE CLASSE 1	Dimension ext. HxLxP en mm	Dimension int. HxLxP en mm	Nbre d'étagères simples	Volume en litres	Poids en Kg
MD 1175 G1	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	430
MD 1175 G4	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	430
MD 1240 G1	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	499
MD 1240 G4	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	499
MD 1280 G1	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	560
MD 1280 G4	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	560
MD 1430 G1	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	705
MD 1430 G4	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	705

MODÈLE CLASSE 2	Dimension ext. HxLxP en mm	Dimension int. HxLxP en mm	Nbre d'étagères simples	Volume en litres	Poids en Kg
MD 2175 G1	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	435
MD 2175 G4	1145 x 715 x 665	890 x 500 x 390	2	175	435
MD 2240 G1	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	525
MD 2240 G4	1145 x 800 x 730	890 x 585 x 460	2	240	525
MD 2280 G1	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	585
MD 2280 G4	1300 x 800 x 730	1050 x 585 x 460	3	280	585
MD 2430 G1	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	740
MD 2430 G4	1460 x 890 x 800	1205 x 670 x 530	4	430	740

MODÈLE	Nbre de tiroirs coulissants	CD-ROM 140x125x6 mm	Disquettes 3 1/2" 88x88x3 mm	DLT 112x112x32 mm	LTO 105x102x22 mm
MD 2175/2175	1	191	426	29	57
MD 1240/2240	1	308	641	46	86
MD 1280/2280	1	308	641	46	86
MD 1430/2430	1	357	895	67	100
MD 1175/2175	2	382	851	57	114
MD 1240/2240	2	616	1283	91	171
MD 1280/2280	2	616	1283	91	171
MD 1430/2430	2	714	1790	133	200
MD 1175/2175	3	573	1277	86	171
MD 1240/2240	3	923	1924	137	257
MD 1280/2280	3	923	1924	137	257
MD 1430/2430	3	1072	2685	200	299
MD 1175/2175	4	764	1702	114	228
MD 1240/2240	4	1231	2565	182	342
MD 1280/2280	4	1231	2565	182	342
MD 1430/2430	4	1429	3580	266	399
MD 1175/2175	5	955	2128	143	285
MD 1240/2240	5	1539	3206	228	428
MD 1280/2280	5	1539	3206	228	428
MD 1430/2430	5	1786	4475	333	499
MD 1175/2175	6	1146	2554	171	342
MD 1240/2240	6	1847	3848	274	513
MD 1280/2280	6	1847	3848	274	513
MD 1430/2430	6	2143	5369	399	599
MD 1280/2280	7	2155	4489	319	599
MD 1430/2430	7	2500	6264	466	698
MD 1430/2430	8	2858	7159	532	798