


Assis, debout, en mouvement: le poste de travail s'adapte à l'utilisateur et préserve sa santé en variant ses positions. Un bureau réglable en hauteur par assistance électrique qui rend les conditions de la performance accessibles à tous.

PLATEAUX

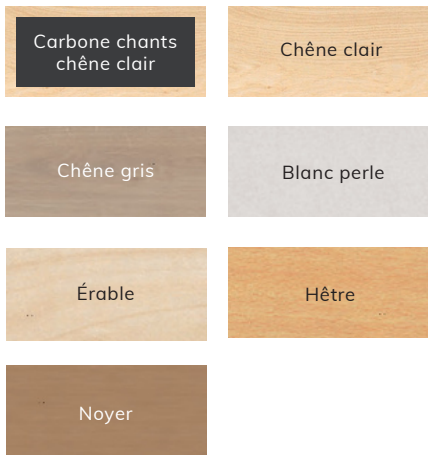

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant sous plateau





Obturateur carré



Obturateur rond

FINITIONS PIÈTEMENTS




PIÈTEMENTS

Health PREMIUM	Health
> Piètement métal centré 2 sections (acier ép. 3 à 5mm) > Muni de vérins de mise à niveau > Structure poutre > Hauteur du plan de travail réglable de 725 à 1200mm par 2 moteurs électriques (1 dans chaque pied) > Charge admissible 100Kgs en dynamique / 120Kgs en statique > Vitesse de déplacement : 32mm par seconde > Niveau sonore <42db > Système de sécurité anticollision et protection contre les bousculements par capteur gyroscopique > Arrêt automatique économiseur d'énergie (<0.1W) > Réglage par boîtier de contrôle affichage led : up & down / 4 positions mémorisables / fonction « one touch » (1 seule pression) / chargeur USB A 5V à l'arrière > Boîtier d'alimentation 100-240V, 50/60HZ, câble d'alimentation 3m	> Piètement métal centré 2 sections (acier ép. 3 à 5mm) > Muni de vérins de mise à niveau > Structure poutre > Hauteur du plan de travail réglable de 695 à 1200mm par 1 moteur électrique avec arbre de transmission > Charge admissible 80Kgs en dynamique / 120Kgs en statique > Vitesse de déplacement : 25mm par seconde > Niveau sonore <50db > Consommation en veille <0.15W > Réglage par boîtier de contrôle up & down > Boîtier d'alimentation 100-240V, 50/60HZ, câble d'alimentation 2m
Chargeur USB A 5V	



PLAN D'IMPLANTATION


En télétravail comme au bureau, un poste de travail ergonomique favorise le bien-être et la performance.

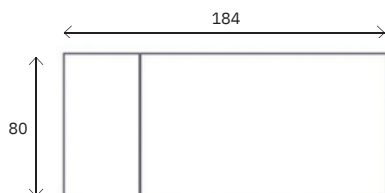

- › 1 plan rectangulaire L140 hêtre, pieds carbone
- › 1caisson Tower structure anthracite, dessus et façade hêtre avec option boîtier d'alimentation VPAD (voir page 176)
- › 1bloc prises et chargeur induction escamotable Minimax
- › 1bras double support écran (voir page 178)



Minimax, le boîtier d'alimentation escamotable tout en un : chargeur induction, prise 220V + USB A + USB C (voir page 177)




PLAN D'IMPLANTATION
Improvisez des réunions en position assise ou debout avec la table meeting.





PLAN D'IMPLANTATION

Les caissons TOWER et les écrans de séparation acoustiques permettent de travailler en équipe tout en individualisant chaque poste.

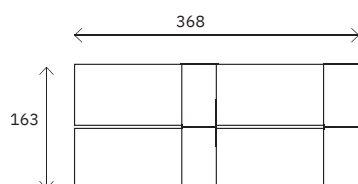

> 4 plans rectangulaires L140 érable, pieds carbone

> 4 caissons TOWER structure anthracite, dessus et façade érable (voir page 148)

> 4 écrans de séparation acoustiques L140 gris chiné (voir page 114)



Rechargez facilement vos périphériques grâce à l'obturateur d'alimentation VPAD et gérez vos câbles avec la conduite FLEX (voir pages 176 et 178)





A.



Dimensions Références Prix €ht + écotaxe €ht

A. Plans rectangulaires réglables en hauteur, 2 pieds 1 poutre

Health premium (2 moteurs)			
L120	NP123 + fin.	815	6,230
L140	NP143 + fin.	826	6,580
L160	NP163 + fin.	840	7,000
L180	NP183 + fin.	860	7,210
Health (1 moteur)			
L120	VO123 + fin.	635	5,600
L140	VO143 + fin.	646	5,950
L160	VO163 + fin.	660	6,370

B.



B. Table meeting réglable en hauteur, 2 pieds 1 poutre

Health premium (2 moteurs)			
L200xP100	NP196 + fin.	915	8,470
Health(1 moteur)			
L200xP100	VO196 + fin.	735	7,840

Carbone CC*	Chêne Clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
-------------	-------------	------------	-------------	--------	-------	-------

Finitions Plateaux et Piétements

Pied blanc	CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied carbone	ACA	CCA	NBA	GCA	PCA	YRA

*Coloris disponible uniquement pour les plans rectangulaires

OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES

	Aluminium	Anthracite	Blanc	Prix €ht+ écotaxe €ht
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5	7 0,028
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5	7 0,027