

# Vestiaire Multicases – 2 Casiers – L 40 cm – Avec Paroi de Séparation Propre/Sale

## Gamme PREMIUM



NF D 65-760 / NF D60-050 -  
Résistance à l'effraction maximum Classe C

**Corps et socle mécano – soudé pour une rigidité optimale : Tôle épaisseur de 0.7 classé non feu M0**



- Socle à fond plat pour une sortie aisée des objets lourds
- Perforation à l'arrière de ce fond plat pour permettre l'évacuation des poussières et liquides
- Peinture poudre EPOXY POLYESTER sans rejets de solvants : **Classé non feu M1**

**Portes en Tôle Pliée avec plis caisson soudé, épaisseur 0.7mm**

- Montées sur paumelles soudés – Ouverture des portes à 180°.
- Indégondables en position ouverte et fermée
- Trous d'évacuations des poussières et liquides dans le double replis bas de la porte
- Fermeture des portes amortie par 2 butées pour l'insonorisation
- Protection de la porte des chocs répétés de cadenas par une plaque de propreté
- Testés et certifiés pour le plus haut niveau de résistance à l'effraction


### Equipements

- Un tube support cintre et 2 patères sous la tablette
- Cloison Verticale séparant la penderie en deux parties
- Tablette de coloris Gris Clair RAL 7035 : Charge Max. 30 Kg



### MODÈLES ET DIMENSIONS :

Vestiaire Multicases Gamme PREMIUM - 2 Casiers - L 40 cm - Avec Paroi de Séparation Propre/Sale 3 modèles ( 1, 2 et 3 colonnes



- 1 Colonne : H.1800 x L.400 x P.500 mm
- 2 Colonnes: H.1800 x L.800 x P.500 mm
- 3 Colonnes : H.1800 x L.1200 x P.500 mm 4



### FINITIONS :

#### Corps



#### Portes



# PRÉSENTATION TECHNIQUE



Le règlement de la Marque **NF Environnement** impose une consommation d'énergie spécifique inférieure à 700 MJ par case pour le vestiaire industrie salissante en classe d'effraction B et à 1000 MJ en classe d'effraction C.

Coiffe en option pour faciliter le nettoyage et éviter tout stockage sur le haut du vestiaire

Tôle laminée à froid  
épaisseur de 0.7 à 1 mm  
Côtés, socles et dessus :  
épaisseur 0.8 mm Doubles  
parois : épaisseur 0.7 mm

Cloison verticale divisant la penderie  
en deux sections : idéale pour séparer  
les vêtements de ville des tenues de  
travail.



Fermeture : 4 serrures possibles avec une  
fermeture 1 point en standard et la  
fermeture 3 points en option. Niveau de  
résistance à l'effraction : classe C (dès la  
fermeture 1 point) selon la norme NF D  
65-760 partie 2 ; soit le niveau de  
performance le plus élevé possible.



Équipement en standard :  
Tablette en acier avec pli de  
retour pour éviter les bords  
tranchants, charge utile sur le  
dessus : 30 kg. La tablette est  
équipée de 2 patères et d'un  
tube porte cintre de diamètre  
16mm. Chaque patère fixe  
supporte 10 kg. L'ensemble  
tringle + patères supporte 30 kg  
et résiste donc aux charges  
prescrites par les normes. La  
partie supérieure des vestiaires  
industrie salissante permet de  
recevoir un casque MOTO.

Montées sur paumelles soudés – Ouverture  
des portes à 180°.  
Indéformables en position ouverte et  
fermée

Trous d'évacuations des poussières et  
liquides dans le double replis bas de la  
porte




# Vestiaire Multicases – 2 Casiers – L 40 cm – Avec Paroi de Séparation Propre/Sale Gamme PREMIUM



NF D 65-760 / NF D60-050 -  
Résistance à l'effraction maximum Classe C

## GEOMETRAUX DU VESTIAIRE 180X120 cm - Multicase 3 colonnes de 2 cases

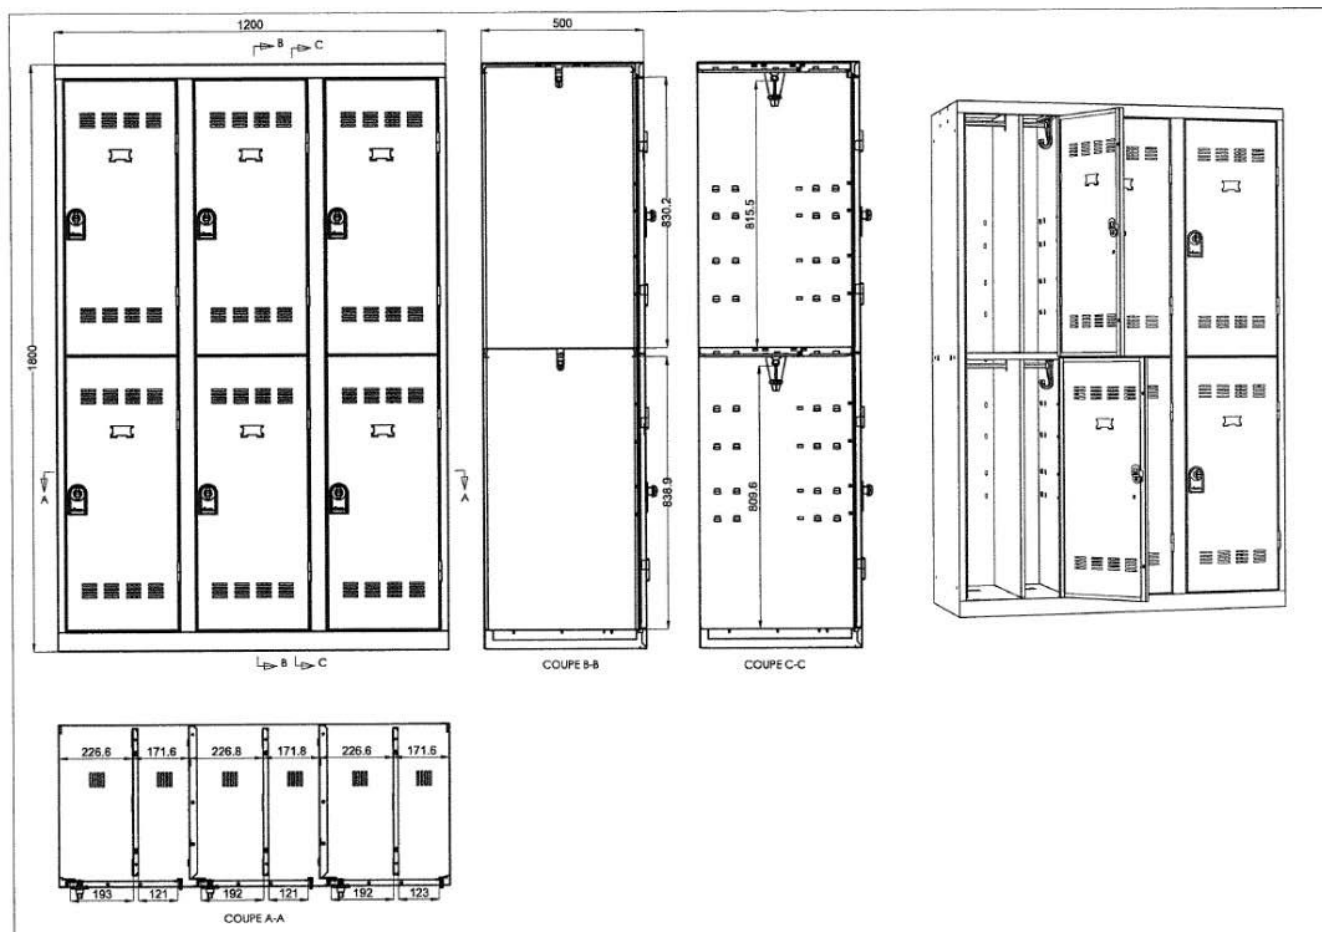

# Vestiaire Industrie Salissante L.30 cm Monobloc PREMIUM



NF D 65-760 / NF D60-050 -  
Résistance à l'effraction maximum Classe C

## NOTICE MONTAGE DES PIEDS DE VESTIAIRES

### NOTICE DE MONTAGE DES PIEDS DE VESTIAIRE

