

Vestiaire Industrie Salissante


L.30 cm Monobloc

PREMIUM



NF D 65-760 / NF D60-050 -

Résistance à l'effraction maximum Classe C

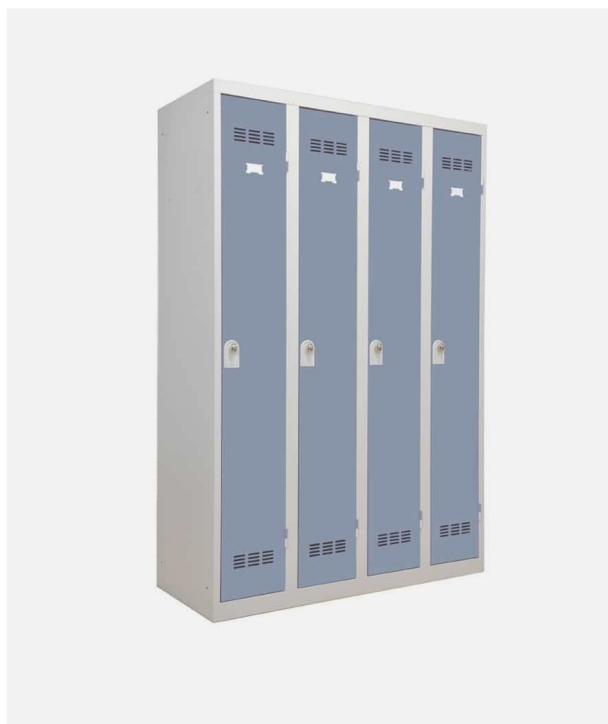

Corps et socle mécano – soudé pour une rigidité optimale : Tôle épaisseur de 0.7 classé non feu M0

- Socle à fond plat pour une sortie aisée des objets lourds
- Perforation à l'arrière de ce fond plat pour permettre l'évacuation des poussières et liquides
- Peinture poudre EPOXY POLYESTER sans rejets de solvants : **Classé non feu M1**

Portes en Tôle Pliée avec plis caisson soudé, épaisseur 0.7mm

- Montées sur paumelles soudées – Ouverture des portes à 180°.
- Indégondables en position ouverte et fermée
- Trous d'évacuations des poussières et liquides dans le double replis bas de la porte
- Fermeture des portes amortie par 2 butées pour l'insonorisation
- Protection de la porte des chocs répétés de cadenas par une plaque de propreté
- Testés et certifiés pour le plus haut niveau de résistance à l'effraction

Equipements

- Un tube support cintre et 2 patères sous la tablette
- Cloison Verticale séparant la penderie en deux parties
- Tablette de coloris Gris Clair RAL 7035 : Charge Max. 30 Kg



MODÈLES ET DIMENSIONS :

VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE,



FINITIONS :

Corps



Portes



PRÉSENTATION TECHNIQUE



Le règlement de la Marque **NF Environnement** impose une consommation d'énergie spécifique inférieure à 700 MJ par case pour le vestiaire industrie salissante en classe d'effraction B et à 1000 MJ en classe d'effraction C.



Coiffe en option pour faciliter le nettoyage et éviter tout stockage sur le haut du vestiaire



Tôle laminée à froid
épaisseur de 0.7 à 1 mm
Côtés, socles et dessus :
épaisseur 0.8 mm Doubles
parois : épaisseur 0.7 mm

Équipement en standard :

Tablette en acier avec pli de retour pour éviter les bords tranchants, **charge utile sur le dessus : 30 kg**. La tablette est équipée de 2 patères et d'un tube porte cintre de diamètre 16mm. **Chaque patère fixe supporte 10 kg**. L'ensemble tringle + patères supporte 30 kg et résiste donc aux charges prescrites par les normes. La partie supérieure des vestiaires industrie salissante **permet de recevoir un casque MOTO**.

Fermeture : 4 serrures possibles avec une fermeture 1 point en standard et la fermeture 3 points en option. **Niveau de résistance à l'effraction : classe C** (dès la **fermeture 1 point**) selon la norme NF D 65-760 partie 2 ; soit le niveau de performance le plus élevé possible.

Montées sur paumelles soudées – **Ouverture des portes à 180°**. **Indégonnables** en position ouverte et fermée

Trous d'évacuations des poussières et liquides dans le double replis bas de la porte






Vestiaire Industrie Salissante L.30 cm Monobloc PREMIUM



NF D 65-760 / NF D60-050 -
Résistance à l'effraction maximum Classe C

GEOMETRAUX DU VESTIAIRE 180X120 INDUSTRIE SALISSANTE 4 colonnes

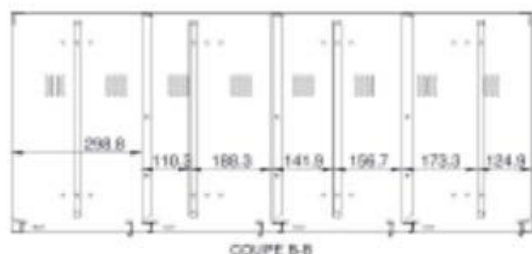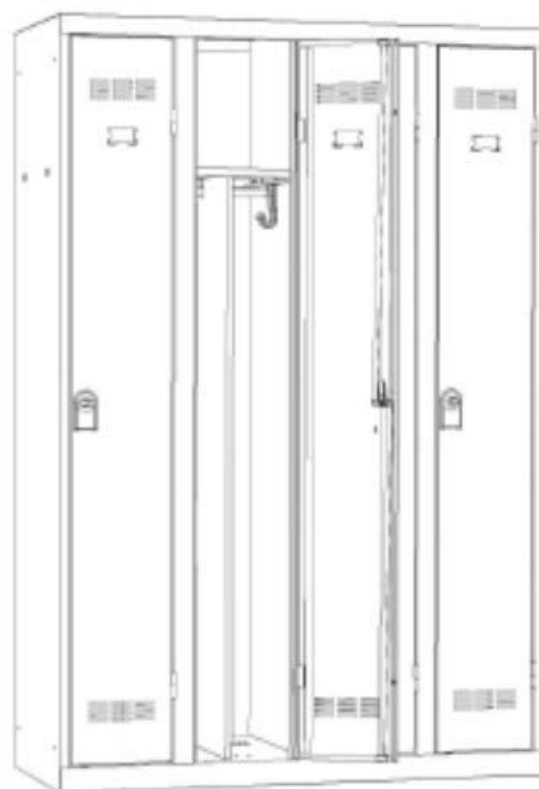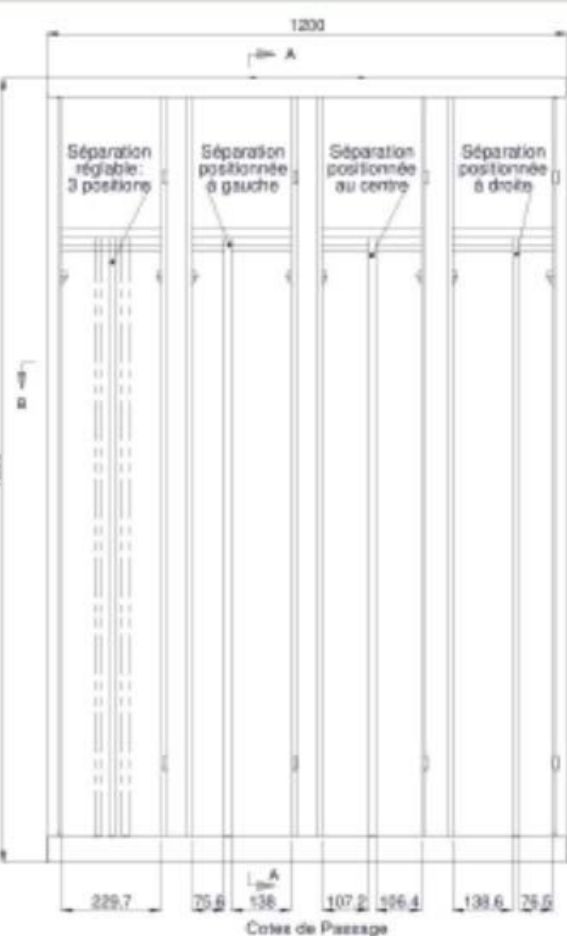

Vestiaire Industrie Salissante


L.30 cm Monobloc

PREMIUM



NF D 65-760 / NF D60-050 -
Résistance à l'effraction maximum Classe C

VUE ECLATEE DU VESTIAIRE 180X120 INDUSTRIE SALISSANTE

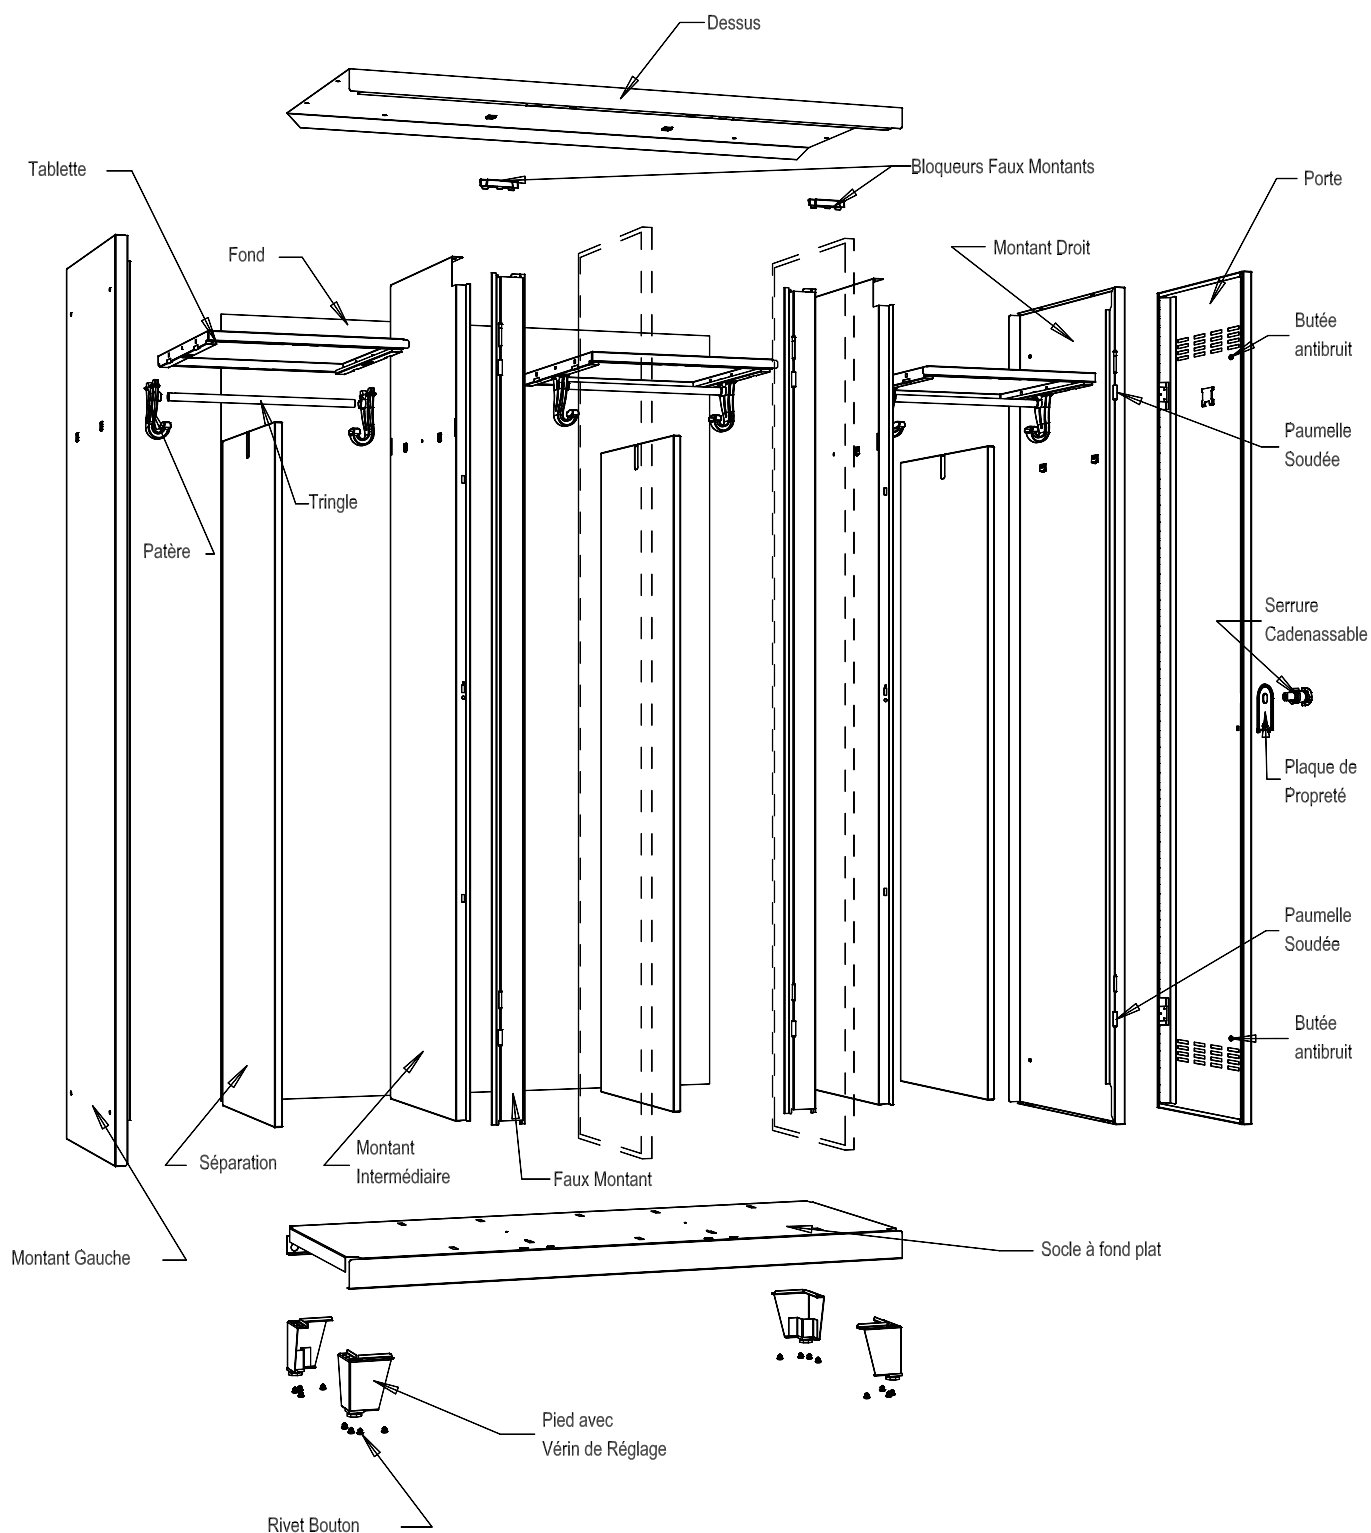

NOTICE MONTAGE DES PIEDS DE VESTIAIRES

NOTICE DE MONTAGE DES PIEDS DE VESTIAIRE

