Fiche technique

Table haute - **Gamme Sérénité**

Armoire Plus
LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

Assemblage

Assemblage plateau et piétement en coupe d'onglet à 45°.

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Hauteur 104 cm.

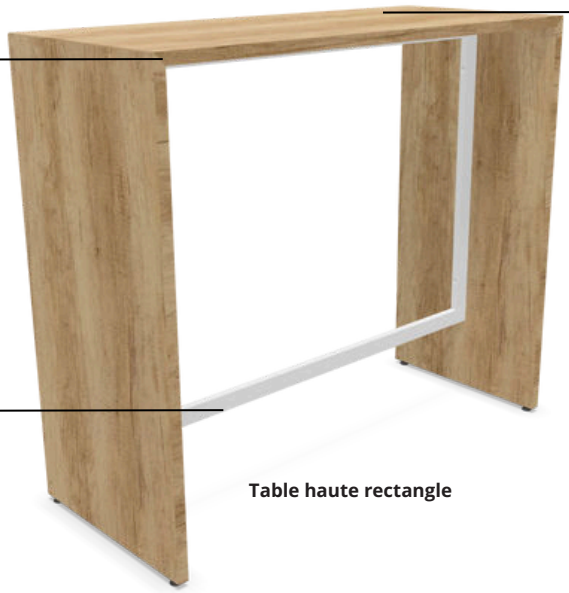

Cadre métal

Cadre métal structurel, pouvant servir de repose-pieds dans sa partie basse.

Table haute rectangle

CARACTÉRISTIQUES



Piétements et cadre métal



Plateaux décors imitation bois ou uni

TABLES HAUTES RECTANGULAIRES



Vue de dessus



Vue de perspective

Table haute - Gamme Sérénité

Plateaux

- Structurex – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité
- 650 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Électrification : 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Lot de 2 obturateurs disponible en
- option (blanc ou noir). Obturateur électrifié en option.
- Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.
- Dimensions : L 120 & L 160 cm / P 50 cm.

Piétements

- Structurex – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité
- 650 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Assemblage plateaux & piétement panneau en coupe d'onglet à 45°.
- Hauteur des plans de travail 104 cm.
- Réglage par vérins de stabilisation (Ø 25 mm), course 10 mm,
- montés sur filetage métal.

Structures

- Cadre métal structurel, en acier finition époxy : blanc (RAL 9016) – noir (RAL 9005).
- Tube d'acier soudé, de section 40 x 20 mm / H 820 mm.
- Hauteur sous cadre : +/- 20,5 cm.
- Cadre pouvant servir de repose-pieds dans sa partie basse (H 24,5 cm).

Electrification

Option :
Se fixe sur les plateaux des plans de travail à la place des obturateurs passe-câbles Ø 80 mm ou via les perçages pré-débouchants Ø 80 mm, selon versions.

- Obturateur électrifié , équipé d' **1 prise PC** et 1 prise **USB A** 5v pour charger. Câble d'alimentation de 2 m.
- Obturateur électrifié , équipé d' **1 prise PC** et 1 prise **USB C** 5v pour charger. Câble d'alimentation de 2 m.