

Fiche technique

Table haute - Gamme Sérénité



Assemblage

Assemblage plateau et piétement en coupe d'onglet à 45°.

Cadre métal

Cadre métal structurel, pouvant servir de repose-pieds dans sa partie basse.

Plateau

Panneau mélaminé
Structurex® ép. 25 mm.
Hauteur 104 cm.




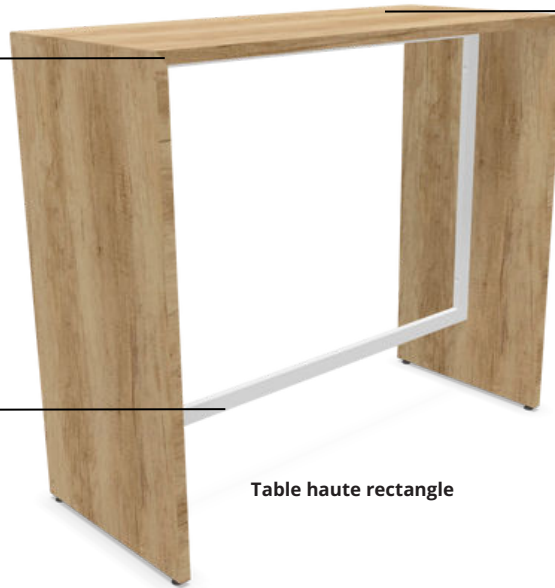


Table haute rectangle


CARACTÉRISTIQUES

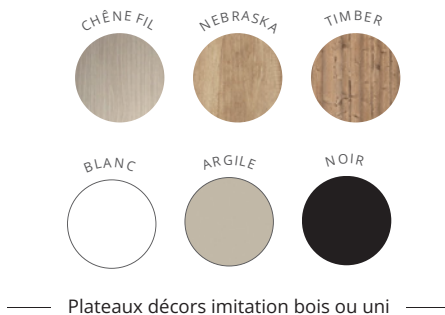

TABLES HAUTES RECTANGULAIRES



Vue de dessus



Vue de perspective




Table haute - Gamme Sérénité

Plateaux

- Structurex – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité
- 650 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Électrification : 2 passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm. Lot de 2 obturateurs disponible en option (blanc ou noir). Obturateur électrifié en option.
- Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.
- Dimensions : L 120 & L 160 cm / P 50 cm.

Piètements

- Structurex – Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité
- 650 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Assemblage plateaux & piétement panneau en coupe d'onglet à 45°.
- Hauteur des plans de travail 104 cm.
- Réglage par vérins de stabilisation (Ø 25 mm), course 10 mm,
- montés sur filetage métal.



Structures

- Cadre métal structurel, en acier finition époxy : blanc (RAL 9016) – noir (RAL 9005).
- Tube d'acier soudé, de section 40 x 20 mm / H 820 mm.
- Hauteur sous cadre : +/- 20,5 cm.
- Cadre pouvant servir de repose-pieds dans sa partie basse (H 24,5 cm).

Electrification

Option :

Se fixe sur les plateaux des plans de travail à la place des obturateurs passe-câbles Ø 80 mm ou via les perçages pré-débouchants Ø 80 mm, selon versions.

- Obturateur électrifié, équipé d' **1 prise PC** et 1 prise **USB A 5v** pour charger. Câble d'alimentation de 2 m.
- Obturateur électrifié, équipé d' **1 prise PC** et 1 prise **USB C 5v** pour charger. Câble d'alimentation de 2 m.

