

## Panneau polyvalent à roulettes - Gamme MobiMod




### COMPLÉMENTS:

#### PANIER TRIPLE:



Fabriqués en panneau microporeux de base PET recyclé de D 2,4 ( $\text{kg}/\text{m}^2$ )<sup>±10</sup> et 8 mm d'épaisseur.

Ils sont fabriqués par *digital cutting*, pliage et fixation avec de la colle thermofusible.

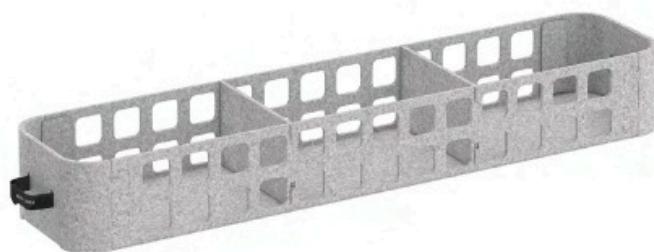

#### FINITIONS:



Gris clair



Gris foncé



Graphite



Noir




Beige



Marron



Ils sont placés sur l'étagère inférieure et fixés à la structure avec 2 bandes velcro.

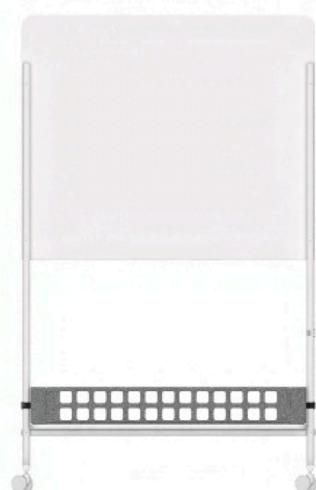

## BATTERIE PORTATIVE et BASE:



Une batterie portative avec un système de connexion standard pour tous les types d'appareils électroniques présents dans les bureaux. Elle se compose de:

- 1 prise schuko.
- 2 prises de charge USB-C
- 2 prises de charge USB-A
- Charge rapide en 3 heures maximum.
- Démarrage progressif et veille automatique (mode économie d'énergie)
- Certifié conforme aux exigences de sécurité VDE (IEC).



### Batterie portative:

Entrée	24 V CC; 5 A
1 prise CEE7/3	230 V CA, 50 Hz, 150 W
2 Prise de charge USB-C	5 / 9 / 15 / 20 V DC
2 Prise de charge USB-A	5 V DC
Production d'énergie (max.)	220 W / 230 Wh
Poids	3,1 kg

### Base - station de charge:

Entrée	100-240 V CA - 50/60 Hz
Sortie	24 V CC 5A
Poids	220 g



Une consommation de 75W a une durée d'environ 4:30 heures.

Ne pas atteindre la limite d'utilisation totale de la batterie : il est recommandé de recharger lorsqu'elle est à 10% ou lorsque le dernier LED est allumé.

Il est recommandé de débrancher une fois la batterie complètement chargée.

La capacité de la batterie diminue après 1.000 cycles de charge.

## KIT ÉLECTRIFICATION POUR GOULOTTE:

4 prises schuko.

- 1 profil d'aluminium anodisé en forme U, avec deux capuchons en plastique ABS noir boulonnés au profil en U par des vis.
- 4 prises schuko 45x45, finition noire.
- 1 câble secteur 2 mètres, finition noire.

