



# Fiche technique

Tables abattantes - Gamme Alba





Poignées de blocage / déblocage des plateaux



Top Access mini optionnel



Bloc prises optionnel

#### Électrification

2 passe-câbles pré-débouchants ronds et 1 pré-débouchant rectangle au centre pour Top Access mini sous les plateaux.

#### Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.



#### Poignées

Poignées de blocage / déblocage situées sous les plateaux.


**Connecteurs**  
4 connecteurs noirs inclus par table.



#### Piétement

Piétement métal composé de 2 colonnes de section rectangle 70 x 30 mm sur 2 embases en fer plat 45 x 5 mm et de roulettes Ø 75 mm avec freins.


## CARACTÉRISTIQUES



Piétements métal



Plateaux et voiles de fond décors imitation bois ou unis

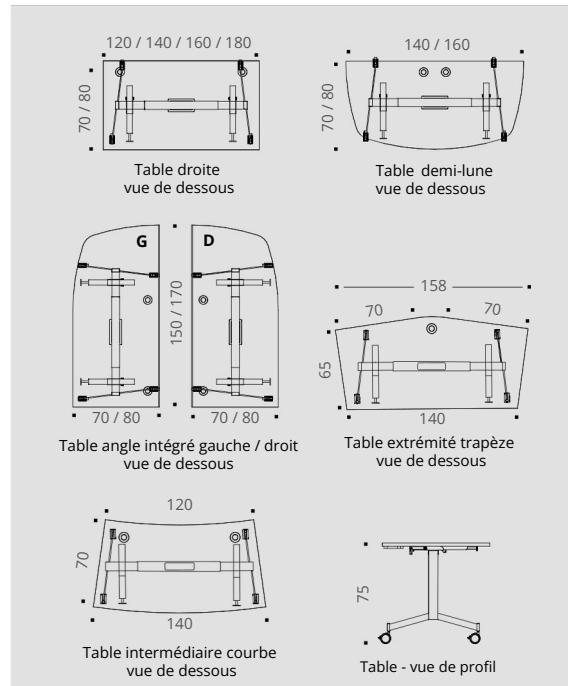

## Plateau


- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m<sup>3</sup> (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS anti-choc ép. 2 mm rayonnés et assotis aux décors des plateaux.
- Plateaux équipés de 2 passe-câbles pré-débouchants ronds (Ø 80 mm) et 1 pré-débouchant rectangulaire au centre pour Top Access mini (24 x 12 cm) sous les plateaux ainsi que 2 supports verticaux protégeant les câbles d'un écrasement en position plateau horizontal. Obturateurs et top Access optionnels.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Panneaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1 répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.



Vue du dessus

## Piétement

- Structure métal composé de 2 pieds (1 colonne de section rectangulaire 70 x 30 mm et 2 embases en fer plat 45 x 5 mm).
- Dimensions : P 10,5 cm x L 58,5 cm (P 70 cm) ou L 68,5 cm (P 80 cm) x H 72,5 cm (roulettes incluses). • L'ensemble est relié par une poutre centrale extensible en acier finition époxy laqué, assurant une parfaite stabilité.
- Finitions disponibles gris aluminium (RAL 9006) - blanc (RAL 9016) - noir (RAL 9005).
- Pieds équipés de 4 roulettes grand diamètre 75 mm avec freins, finition noir.




Vue de profil

## Système de bascule


- La manœuvre de bascule s'effectue très facilement grâce aux poignées de blocage/déblocage.
- Les tables L 180 cm sont dotées en supplément d'une barre métallique sur l'avant du plateau.
- Le système basculant basé sur des axes pivotants est à la fois soudé sur la poutre et vissé sur le plateau.
- Les positions verticale et horizontale sont sécurisées par un système de crochet qui se déverrouille en actionnant les poignées.
- Le rangement vertical des tables par imbrications des piétements permet d'optimiser la place : 19,5 cm par table supplémentaire en profondeur en plus de l'encombrement de la première table pliée (P 60 / P 70 cm).

## Kit de liaison

- Kit de 4 connecteurs inclus par table, finition noir, permettant une liaison/juxtaposition des tables entre elles.
- Fixation par vis à bois dans pré-pointage



## Électrification



Vue de dessus

- **Plateaux**

Plateaux P 70 / P 80 cm munis de 2 passe-câbles prédébouchants ( $\varnothing$  80 mm) et 1 pré-débouchant rectangulaire central pour Top Access mini (Dim. 24 x 12 cm). Obturateurs et Top Access optionnels.

- **Structure**

Circulation horizontale des câbles en standard à l'intérieur de la poutre. Blocs électriques optionnels à positionner dans la poutre.

## Options

### Obturateurs

- Fixation sur les passe-câbles Ø 80 mm des plateaux.
- Disponible en finition aluminium, noir ou blanc.
- Matériau : plastique ABS.
- Vendus par lot de 2.



### Top Access

- Fixation sur découpe rectangulaire dimensions L24 x P12 cm.
- Disponible en finition aluminium, noir ou blanc.
- Top Access métallique verrouillable, permettant le passage des câbles du plateau vers la structure.



### Bloc électrique


- Bloc électrique départ équipé de 3 PC et d'un câble d'alimentation de 5 m.



- Bloc électrique suivant équipé de 3 PC et de 2 câbles de liaison de 1 m pour connexion des blocs prises avec sécurité. Les blocs électriques se déconnectent en cas de mouvement des tables.



- Les blocs électriques peuvent être reliés en série jusqu'à 2 modules suivants maximum pour 1 module départ.
- Le bloc électrique est positionné dans la poutre



#### Voile de fond

- Structurex®- PPSM\*, épaisseur 16 mm, chant ABS anti-choc 2 mm.
- Crochets métalliques fixés sur le chant supérieur du voile de fond et venant s'accrocher sur le piétement de la table, finitions assortis aux piétements.
- Dimensions : L 98,5 pour table L 120 cm, L 118,5 pour table L 140 cm, L 138,5 pour table L 160 cm et L 158,5 cm pour table L 180 cm x H 28 cm réel / H 35 posé.

