

Armoire lithium PRESTIGE ION-CORE-90 - Charge et Stockage - Avec Casiers - Asecos



Armoire *Plus*
Ranger • Travailler • Sécuriser



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Résistance au feu de 90 minutes de l'intérieure vers l'extérieure** selon la norme NF EN 1363-1



- **Conformité CE**



- **Garantie étendue du fabricant allant jusqu'à 10 ans** en relation avec un service asecos en charge des tarifs



Armoire lithium PRESTIGE ION-CORE-90 - Charge et Stockage - Avec Casiers - Asecos



Armoire Plus
Ranger • Travailler • Sécuriser



*Armoires de sécurité pour le stockage passif et actif sans restriction de batteries au lithium-ion dans les locaux de travail
Des modèles d'armoires pour des exigences de sécurité complètes – voici comment profiter des avantages de l'ION-CORE-90 :*

1

Stockage des batteries en toute sécurité à l'intérieur de l'armoire de sécurité résistante au feu.



2

Chargement et déchargement pratiques – ouvrez deux portes d'armoire simultanément d'une seule main.



3

Le détecteur de fumée détecte en amont un éventuel départ de feu et peut transmettre les alarmes à temps au système de gestion du bâtiment.



4

Si votre espace de travail est inoccupé, le contact sec transmet immédiatement les alarmes à un centre de contrôle connecté. Module de communication à distance en option.



5

Vous pouvez charger vos accus en toute sécurité – grâce à des prises de courant à contact de protection de haute qualité à l'intérieur de l'armoire protégée contre les incendies.



6

Grâce au socle de transport intégré, vous pouvez immédiatement évacuer l'armoire et la transporter vers un endroit sûr à l'extérieur.



7

Le verrouillage automatique à deux points ferme les portes de l'armoire de manière durable et sûre.



Armoire lithium PRESTIGE ION-CORE-90 - Charge et Stockage - Avec Casiers - Asecos



Armoire Plus
Ranger • Travailler • Sécuriser



Nr de série 41302-047
Modèle IO90.195.060.CC.WDC
REF : ASEC/CORE/ST/REC41376



Armoire de sécurité pour batteries lithium-ion ION-CORE-90
Modèle IO90.195.060.CC.WDC, corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en bleu gentiane (RAL 5010)

Fonction / Construction :

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Ergonomique** : portes faciles à ouvrir avec fermeture automatique au moyen d'un ferme-porte amorti à l'huile. Ouverture des portes avec un effort minimal
- Equipée en usine d'une alarme contact sec que nous recommandons de connecter impérativement. Disponible en option avec un module de signalisation à distance pour la transmission des alarmes.
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert). Verrouillage permanent des portes grâce au verrouillage automatique en 2 points.
- **Socle de transport intégré** : l'armoire de sécurité peut-être évacuée immédiatement en cas de dommage et déplacée vers un endroit sûr à l'extérieur.
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- Détecteur de fumée pour la détection d'incendie et la transmission de l'alarme au système de gestion du bâtiment.
- Ouverture de décompression dans la partie frontale
- **Protection totale** : 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur

Dimensions

Largeur extérieure	599,00 mm
Profondeur extérieure	615,00 mm
Hauteur extérieure	1953,00 mm
Largeur intérieure	450,00 mm
Profondeur intérieure	503,00 mm
Hauteur intérieur	1647,00 mm

Poids / Masse

Poids sans équipement intérieur	265 kgs
Charge répartie	935,50 kg/m²
Charge maximale	600 kgs

Electrotechnologie

Extraction d'air	75 NW
Fréquence	50/60 Hz
Tension nominale	230/400 V

Blocs multiprises (Puissance de charge)

Protection par fusible (monophasé)	16 A
Puissance max. (monophasé)	3,68 kW

Colorie / Finition de surface

Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 5010
Couleur de la porte / du tiroir	bleu gentiane
Surface de la porte / du tiroir	texture

Informations générales

Nombre de portes	1
Angle d'ouverture de porte	99°
Profondeur avec portes ouvertes	1128,00 mm
Socle de transport (largeur utile)	526 mm
Socle de transport (hauteur utile)	90 mm
Numéro des douanes	94032080


Armoire lithium PRESTIGE ION-CORE-90 - Charge et Stockage - Avec Casiers - Asecos



Armoire Plus
Ranger • Travailler • Sécuriser



Vue de face

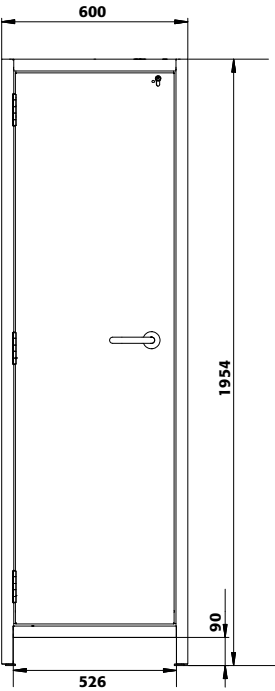

Vue de côté

