

# Armoire lithium PRESTIGE ION-PRO-90 - Stockage - Asecos



**Armoire** *Plus*  
Ranger • Travailler • Sécuriser



- **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



- **Résistance au feu de 90 minutes de l'intérieure vers l'extérieure** selon la norme NF EN 1363-1



- **Conformité CE**



- Garantie **étendue du fabricant allant jusqu'à 10 ans** en relation avec un service asecos en charge des tarifs



*Armoires de sécurité pour le stockage passif de batteries au lithium-ion dans les locaux de travail  
Des modèles d'armoires pour des exigences de sécurité étendues – voici comment profiter des avantages de la gamme ION PRO :*

1

Grâce à l'affichage LED et aux alarmes optiques/acoustiques, vous détectez rapidement les incendies sans devoir ouvrir les portes de l'armoire.



2

Le système de neutralisation des incendies se déclenche automatiquement en cas d'incendie dans l'armoire.



3

Le détecteur de fumée détecte en amont un éventuel départ de feu et peut transmettre les alarmes à temps au système de gestion du bâtiment.



4

Si votre espace de travail est inoccupé, le contact secs transmet immédiatement les alarmes à un centre de contrôle connecté. En option, module de relais ou de télésignalisation.



5

Chargement et déchargement pratiques – ouvrez deux portes d'armoire simultanément d'une seule main.



6

Le verrouillage automatique à deux points ferme les portes de l'armoire de manière durable et sûre.



7

Grâce au socle de transport intégré, vous pouvez immédiatement évacuer l'armoire et la transporter vers un endroit sûr à l'extérieur.



# Armoire lithium PRESTIGE ION-PRO-90 - Stockage - Asecos




**Armoire Plus**  
Ranger • Travailler • Sécuriser



Nr de série **41429-047**  
Modèle **IO90.195.120.PS.WDC**

REF : ASEC/PRO/ST

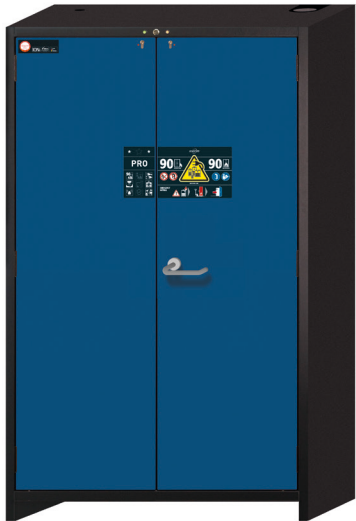

**Armoire de sécurité pour batteries lithium-ion ION-PRO-90**  
**Modèle IO90.195.120.PS.WDC, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010)**

### Fonction / Construction :

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Chargement et déchargement pratiques** : ouvrez deux portes d'armoire simultanément d'une seule main.
- Equipée en usine d'une alarme contact sec que nous recommandons de connecter impérativement. Disponible en option avec un relais ou un module de signalisation à distance pour la transmission des alarmes.
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert). Verrouillage permanent des portes grâce au verrouillage automatique en 2 points.
- **Socle de transport intégré** : l'armoire de sécurité peut-être évacuée immédiatement en cas de dommage et déplacée vers un endroit sûr à l'extérieur.
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- Détecteur de fumée et capteur de température pour la détection d'incendie et la transmission de l'alarme au système de gestion du bâtiment.
- Ouverture de décompression dans la partie frontale
- **Protection totale** : 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur
- Indicateur de fonction LED avec alarme visuelle et sonore pour une reconnaissance rapide d'une urgence sans ouvrir les portes de l'armoire.
- **Système d'extinction des incendies intégré**, qui se déclenche automatiquement en cas d'incendie à l'intérieur du de l'armoire de sécurité.

| Dimensions                              |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Largeur extérieure                      | 1193 mm         |
| Profondeur extérieure                   | 615 mm          |
| Hauteur extérieure                      | 1953 mm         |
| Largeur intérieure                      | 1050 mm         |
| Profondeur intérieure                   | 522 mm          |
| Hauteur intérieur                       | 1647 mm         |
| Poids / Masse                           |                 |
| Poids sans équipement intérieur         | 424 kgs         |
| Charge répartie                         | 531 kg/m²       |
| Charge maximale                         | 600 kgs         |
| Colorie / Finition de surface           |                 |
| Code de couleur du corps                | RAL 7016        |
| Couleur du corps                        | gris anthracite |
| Surface du corps                        | texture         |
| Code de couleur de la porte / du tiroir | RAL 5010        |
| Couleur de la porte / du tiroir         | bleu gentiane   |
| Surface de la porte / du tiroir         | texture         |
| Informations générales                  |                 |
| Nombre de portes                        | 2               |
| Angle d'ouverture de porte              | 89,50°          |
| Profondeur avec portes ouvertes         | 1167 mm         |
| Socle de transport (largeur utile)      | 1120 mm         |
| Socle de transport (hauteur utile)      | 90 mm           |
| Numéro des douanes                      | 94032080        |

# Armoire lithium PRESTIGE ION-PRO-90 - Stockage - Asecos



**Armoire** *Plus*  
Ranger • Travailler • Sécuriser



Vue de face

Vue de côté

