



INFORMATIONS

ARMOIRE DE SÉCURITÉ FM POUR PRODUITS INFLAMMABLES **livrée monobloc (montée)**

- **Dimensions extérieures** : L.860 x P.860 x H.1650 mm
- **Structure robuste** : Construction en acier double paroi (espace de 38 mm d'air).
- **Nombre d'étagères** : 2 unités.
- **Capacité de rétention** : 30 litres.
- **Capacité de stockage** : 228 litres.
- Portes battantes à fermeture manuelle ou automatique.(Cf OPTION)

Conformes aux spécifications NFPA (National Fire Protection Association), OSHA (Occupational Safety and Head Administration) et FM (Factory Mutual international)

CONFORMITÉ :

- Conformes aux spécifications NFPA (National Fire Protection Association), OSHA (Occupational Safety and Head Administration) et FM (Factory Mutual international).

AVANTAGES :

- Construction très robuste.
- Poignée de porte intégrée.
- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à 74°C (selon modèle).
- Charnières continues assurant un excellent maintien des portes.
- Nombreux modèles disponibles.

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de stockage : 228 litres.
- Capacité de rétention : 30 litres.
- Charge maximum par étagère : 100 kg
- Nombre d'étagères : 2
- Couleur **Peinture corps et portes** : JAUNE
- Dimensions externes : H.1650 x L.860 x P.860 mm.
- Dimensions internes : H.1537 x L.781 x P.771 mm.
- Nombre de portes battantes : 2
- Poids : 151 kg en automatique et 149 kg pour une manuelle

SÉCURITÉ PASSIVE :

- Construction en acier double paroi (espace de 38 mm d'air).
- Peinture époxy jaune.
- Étagères réglables en hauteur sur crémaillères.
- Bac de rétention intégré au bas de l'armoire (hauteur 50 mm).
- Point de fixation pour mise à la terre.

SÉCURITÉ ACTIVE :

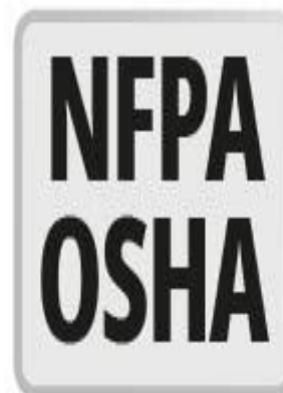
- Orifices de ventilation haut et bas (Ø 50 mm) avec grille pare-flammes.
- Charnières de porte continues.
- Portes battantes à fermeture manuelle ou automatique.
- Fermeture trois points.
- Fermeture à clef.

OPTIONS :

- Étagères supplémentaires.
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles référence JF10D).
- Caissons de ventilation ou de filtration

ACCESOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS :

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur
- Caisson à recirculation d'air Labopur - NF X 15-211
- Kit de raccordement pour caisson

**RÉFÉRENCES**

Référence	Dimensions L x P x H mm	Caractéristiques	Prix
TRMC60JMANU	860 x 860 x 1650 mm	Fermeture-des-portes : Manuelle	
TRSC60JAUTO	860 x 860 x 1650 mm	Fermeture-des-portes : Automatique	

COULEURS & OPTIONS

Coloris

					
Jaune or RAL 1004	Ivoire Clair RAL 1015	Jaune Signalisation RAL 1023	Orangé Pur RAL 2004	Rouge Vin RAL 3005	Rouge Signalisation RAL 3020
					
Bleu Gentiane RAL 5010	Bleu Clair RAL 5012	Turquoise RAL 5018	Vert Réséda RAL 6011	Turquoise Menthe RAL 6033	Gris Anthracite RAL 7016
					
Gris Silex RAL 7032	Gris Clair RAL 7035	Brun Acajou RAL 8016	Noir Foncé RAL 9005	Blanc Pur RAL 9010	