

# Armoire lithium PRESTIGE ION-PRO-90 - Stockage - Asecos



- Capacité de résistance au feu de 90 minutes (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1
- Résistance au feu en cas de emballage thermique Testé selon la norme VDMA 24994.
- Résistance au feu de 90 minutes de l'intérieur vers l'extérieur selon la norme NF EN 1363-1
- Conformité CE
- Garantie étendue du fabricant allant jusqu'à 10 ans en relation avec un service asecos en charge des tarifs



# Armoire lithium PRESTIGE ION-PRO-90 - Stockage - Asecos



Armoires de sécurité pour le stockage passif de batteries au lithium-ion dans les locaux de travail

Des modèles d'armoires pour des exigences de sécurité étendues – voici comment profiter des avantages de la gamme ION PRO :

1

Dangers détectés en toute sécurité – Grâce à l'affichage LED et aux alarmes visuelles/acoustiques, vous détectez rapidement les débuts d'incendie sans avoir besoin d'ouvrir les portes de l'armoire.



2

L'étagère isolée – Sécurité de propagation testée à chaque niveau de stockage. En cas d'incendie de batterie, la propagation aux autres batteries est empêchée.



3

Le détecteur de fumée détecte en amont un éventuel départ de feu et peut transmettre les alarmes à temps au système de gestion du bâtiment.



4

Système d'extinction des incendies disponible en option, qui se déclenche automatiquement en cas d'incendie à l'intérieur du de l'armoire de sécurité.



5

Chargement et déchargement pratiques – ouvrez deux portes d'armoire simultanément d'une seule main.



6

La serrure additionnelle à trois points assure un confort d'utilisation optimal tout en garantissant une sécurité éprouvée lors d'incendies réels, même avec des portes fermées.



7

Liberté au quotidien et en situation d'urgence – grâce au socle de transport, l'armoire peut être déplacée à l'intérieur de l'entreprise ou évacuée en cas d'incendie.



# Armoire lithium PRESTIGE ION-PRO-90 - Stockage - Asecos



Nr de série 41429-047  
Modèle IO90.195.120.PS.WDC

REF : ASEC/PRO/ST



Armoire de sécurité pour batteries lithium-ion ION-PRO-90  
Modèle IO90.195.120.PS.WDC, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010)

#### Fonction / Construction :

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Ergonomique** : portes faciles à ouvrir avec fermeture automatique au moyen d'un ferme-porte amorti à l'huile. Ouverture des portes avec un effort minimal
- Equipée en usine d'une alarme contact sec que nous recommandons de connecter impérativement. Disponible en option avec un relais ou un module de signalisation à distance pour la transmission des alarmes.
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert). Verrouillage permanent des portes grâce au verrouillage automatique en 3 points.
- **Socle de transport intégré** : l'armoire de sécurité peut-être évacuée immédiatement en cas de dommage et déplacée vers un endroit sûr à l'extérieur.
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- DéTECTeur de fumée et capteur de température pour la détection d'incendie et la transmission de l'alarme au système de gestion du bâtiment.
- Ouverture de décompression dans la partie frontale
- **Protection totale** : 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90 minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur
- Indicateur de fonction LED avec alarme visuelle et sonore pour une reconnaissance rapide d'une urgence sans ouvrir les portes de l'armoire.

#### Dimensions

Largeur extérieure	1193 mm
Profondeur extérieure	615 mm
Hauteur extérieure	1953 mm
Largeur intérieure	1050 mm
Profondeur intérieure	503 mm
Hauteur intérieure	1647 mm

#### Poids / Masse

Poids net	484,00 kgs
Charge répartie	563 kg/m <sup>2</sup>
Charge maximale	600 kgs

#### Colorie / Finition de surface

Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 5010
Couleur de la porte / du tiroir	bleu gentiane
Surface de la porte / du tiroir	texture


#### Informations générales

Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	89,50°
Profondeur avec portes ouvertes	1166,00 mm
Socle de transport (largeur utile)	1120 mm
Socle de transport (hauteur utile)	90 mm
Numéro des douanes	94032080

# Armoire lithium PRESTIGE ION-PRO-90 - Stockage - Asecos



Vue de face

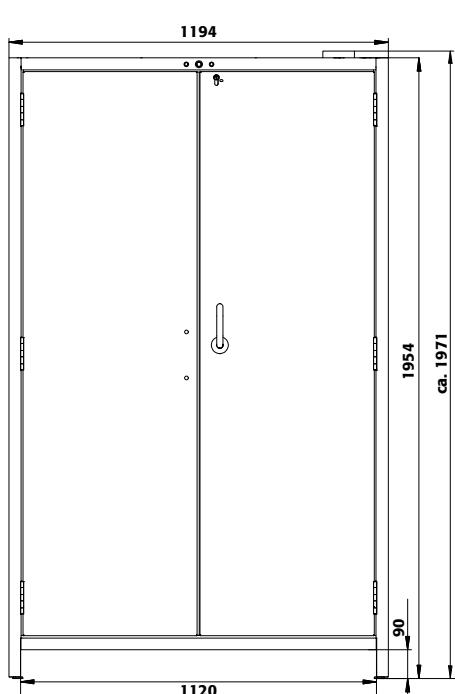

Vue de côté

