



Fiche technique

Bureau Assis Debout électrique - Gamme Evolution



Électrification Plateaux équipés de 2 obturateurs Ø 80 mm, d'un Top Access simple ou d'une échancrure pour le passage des câbles, selon versions.

Plateau Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Réglable en hauteur électriquement de H 63 à H 128 cm.

Panneau écran
Séparateur tissu optionnel avec attaches de finition coordonnée aux piétements.




Commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables, avec prise USB A et USB C de charge 5v.

Piètement Structure télescopique métal avec piétements 3 brins, section carrée 70 x 70 mm, finition époxy laqué.

CARACTÉRISTIQUES

ALUMINIUM



BLANC



NOIR



Piétements métal

CHÊNE FIL



HÊTRE



NEBRASKA




YUKON




BLANC



Plateaux décors imitation bois ou unis



Plateaux avec obturateurs (P 80 cm)





Plateaux avec échancrure (P 80 cm)




Plateaux avec Top Access (P 80 cm)

BUREAUX INDIVIDUELS





Vue de face




Vue de profil

BUREAUX MULTIPOSTES



Vue de face



Vue de profil

Table haute de réunion

Plateaux

- Structurex - Panneaux de particules surfacés mélaminé (PPSM), ép. 25 mm, haute densité 650 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.

3 versions d'électrification :



Obturbateurs : Plateaux P 80 cm munis d'obturbateurs passe-câbles (Ø 80 mm), de finition coordonnée aux piétements.



Top Access : Plateaux P 80 cm munis d'un Top Access simple (dim. utiles. L 309 x P 116 mm), centré et positionné à 50 mm du bord extérieur du plateau. Finitions aluminium, noir ou blanc assorties aux finitions des piétements. Goulottes d'électrification optionnelles.



Echancrure : Plateaux P 80 cm avec échancrure (Longueurs utiles : L 50 cm pour plateau L 120 cm, L 70 cm pour plateau L 140 cm, L 90 cm pour plateau L 160 cm, L 110 cm pour plateau L 180 cm / P 20 mm).


- En version multipostes avec plateaux face à face, un espacement de 30 mm entre plateaux permet le passage des câbles ou le positionnement d'un panneau-écran.




- Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2.

Piètements


- Structures métal télescopiques (individuelle ou multipostes) avec piètements 3 brins en tube d'acier, section carrée 70 x 70 mm.

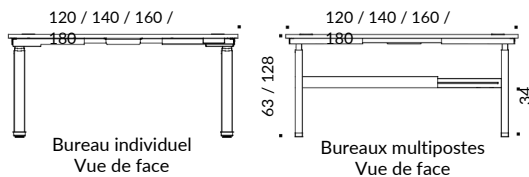

- Hauteur des plateaux réglable en hauteur électriquement de H 63 à H 128 cm.

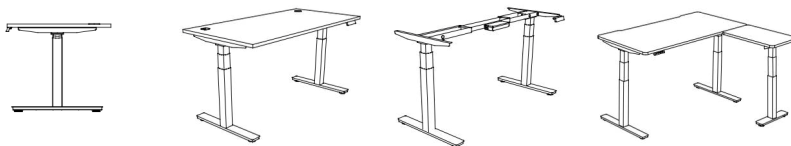

- Pour les bureaux multipostes, goulotte métallique télescopique (avec cache) en position centrale en option.

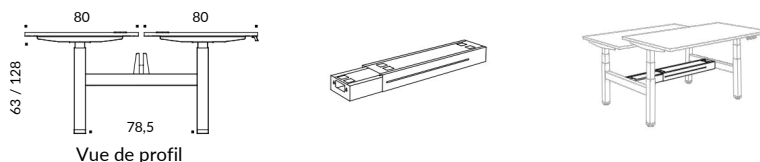

- Système de réglage en hauteur motorisé (**motorisation intégrée dans chaque pied**), avec commande de réglage par boîtier de contrôle « up & down », 4 positions mémorisables et 1 prise USB A + 1 USB C de charge 5v.
- Sécurité anti-collision avec capteur gyroscopique, intégré dans le boîtier de motorisation.
- Vitesse de déplacement 40 mm / sec. Niveau sonore <50 decibel. 20 000 cycles sur 5 ans. Force de poussée 1200 N.
- Charge maximum 120 kg / plateau.
- Boîtier d'alimentation 100-240 V et 50-60 Hz, câble d'alimentation 3 m. Consommation en veille < 0,8 W.
- Finitions disponibles : aluminium (RAL 9006) – blanc (RAL 9010) – noir (RAL 9005).
- Réglage par vérins de stabilisation (Ø 60 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal.



Électrification

Plateaux :



Obturateurs : Plateaux P 80 cm munis d'obturateurs passe-câbles (Ø 80 mm), de finition coordonnée aux piétements.



Top Access : Plateaux P 80 cm munis d'un Top Access simple (dim. utiles. L 309 x P 116 mm), centrée et positionnée à 50 mm du bord extérieur du plateau. Finitions aluminium, noir ou blanc assorties aux finitions des piétements. Goulottes d'électrification optionnelles.



Echancrure : Plateaux P 80 cm avec échancrure (Longueurs utiles : L 50 cm pour plateau L 120 cm, L 70 cm pour plateau L 140 cm, L 90 cm pour plateau L 160 cm, L 110 cm pour plateau L 180 cm / P 20 mm).

Structures :

- Circulation horizontale des câbles à l'intérieur de la goulotte métallique télescopique optionnelle intégrée (avec câche) en position centrale (bureaux multipostes).

Goulottes métal :

Goulotte universelle :

- Goulotte métallique en tôle d'acier optionnelle.
- Pour bureaux individuels (**compatible avec l'ajout en option d'un panneau écran acoustique tissu**).
- Fixation libre sous plateau par vis à bois.
- Goulotte P 120 x H 90 x L 600 mm (sous plateau). Hauteur utile : 80 mm.
- Finitions aluminium, blanc ou noir.

Goulotte simple :

- Goulotte métallique (en tôle d'acier ép. 12/10e) optionnelle
- Pour bureaux multipostes L 120 > L 180 cm, complémentaire à la goulotte structurale, pour accueillir des câbles en grand nombre.
- Fixation libre sous plateau par vis à bois.
- Goulotte P 160 x H 80 mm (sous plateau). Dimensions utiles : P 135 x H 40 mm
- Longueurs utiles : L 90 pour bureau L 120 cm, L 110 pour bureau L 140 cm, L 130 pour bureau L 160 cm, L 150 pour bureau L 180 cm.
- Finitions aluminium, blanc ou noir.


Descente de câbles extensible :

- Descente de câbles extensible ABS blanc ou noir. Dimension : diamètre 9 cm / Hauteur extensible adaptée au bureau
- jusqu'à 1,50 m.
- Fixation par vis à bois sous plateau.
- Socle lesté pour rester au sol lors du réglage du bureau.


Options

Panneau écran tissu acoustique :

- 1 panneau alvéolaire Nitech® ép. 19 mm à coins arrondis (rayon 30 mm) recouverts de mousse de mélamine à absorption acoustique et de tissu, épaisseur total 25 mm.
- Revêtement tissu 100% Trévira CS non feu M1, certifié Oeko-Tex.
- 4 dimensions de séparateurs : L 120 / 140 / 160 / 180 cm, H 67 cm.
- Equerre de fixation métal finition époxy aluminium pour les bureaux individuels, et utilisation de pinces de fixation à positionner sur le piétement pour les bureaux multipostes.



Panneau écran - bureau individuel




Panneau écran - bureau multiposte




Rehausse Plexiglas pour écran tissu :

- Rehausse H 30 cm en polycarbonate transparent, ép. 6 mm, à coins arrondis.
- Pinces intégrées, parfaitement adaptées pour une superposition aux écrans séparateurs tissus.
- Hauteur totale panneau séparateur et rehausse : 100 cm.



Tiroirs métal :

- Dimensions : P 27 x H 5 x L 74 cm.
- Dimensions utiles : P 24 x H 4 x L 67 cm.
- Se fixe sous les plateaux par vis à bois.
- Tiroir sur coulisse à billes.
- Poignée L 10 x P 2 cm.



Espaceur de sécurité :

- Dimensions : P 7,5 x H 4 x L 27 cm.
- Espaceur métallique, finition époxy noir.
- Permet de relier 2 bureaux multipostes réglable en hauteur afin de conserver une distance et de sécuriser les mouvements des plateaux en évitant les collisions entre 2 bureaux multipostes.

