

Fiche technique

Table Haute de réunion - Gamme Harmonie



Table haute de réunion — Gamme Harmonie



Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech®, ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Hauteur 107 cm.

Piètement

Type arche « A » métal, section 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse, finition époxy laqué.


Structure

Barre de repose-pieds structurelle de section 40 x 40 mm, finition époxy laqué.

Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

Finitions



Plateaux décors imitation bois ou uni

Dimensions




Table haute pied métal vue de profil





Table haute vue de dessous

Formats disponibles

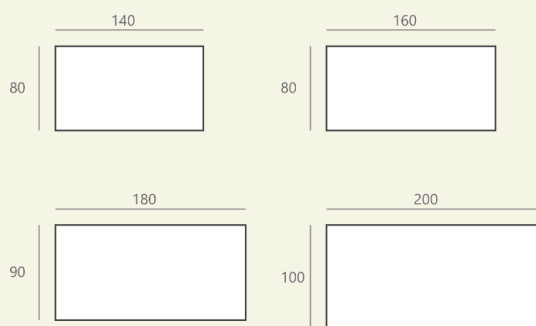

Dimensions en centimètres

Plateaux disponibles en profondeur 80, 90 et 100 cm, pour des longueurs de 140, 160, 180 ou 200 cm, selon synoptique.

Hauteur du plan de travail : 107 cm.

Hauteur utile sous poutre : +/- 97,5 cm.

Tables livrées démontées.

Caractéristiques techniques

Plateaux

- Nitech® — âme alvéolaire en carton recouverte de parements en panneaux de particule surfacés mélaminés de 8 mm, ép. 38 mm, densité 330 kg/m³ (+/- 5 %), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux disponibles en P 80, P 90 et P 100 cm / L 140, L 160, L 180 ou L 200 cm (selon synoptique).
- Plateaux 100 % PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Âme alvéolaire 100 % papier recyclé.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M3.

Piètements

- Piètement métallique de type arche « A », de section carrée 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse, finition époxy laqué : blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005).
- Hauteur des plans de travail 107 cm. Réglage par vérins de stabilisation (Ø 40 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal.

Structures

- Poutres métalliques structurales, de section 45 x 25 mm, munies de 2 têtes d'emboîtement pour relier les piètements et assurer une parfaite stabilité en partie haute ; traverse repose-pied de section 40 x 40 mm en renfort en partie basse.
- Tables munies d'1 poutre.
- Hauteur utile sous poutre : +/- 97,5 cm.
- Finitions époxy laqué assorties aux piètements : blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005).

Options

- Descente de câbles verticale aimantée, disponible en 2 finitions assorties aux piètements.
- Kit de 2 platines de liaison, pour solidariser deux tables juxtaposées.

Données valides à la date d'élaboration de ce document. Toute évolution du produit ne donne pas lieu à mise à jour automatique.

