


Fiche technique

Banque d'accueil avec accès PMR – **Gamme HORIZON**



Fabriqué en France · 100 % PEFC · Garantie 10 ans · Anti-bactérien ISO 22196 · Ecovadis · Eco-impact A



HORIZON


Matériaux



Panneaux Structurex®

- Panneaux de particules pleins surfacés mélaminés (PPSM).
- 2 faces décor contrebalancées et traitées antireflets.
- Haute densité 650 kg/m³ (+/- 5%).
- Épaisseur 25 mm.
- Chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Conformes à la résistance à l'abrasion et aux liquides froids et chauds selon la norme XP D60-050.
- Certification E1 d'émission de formaldéhyde, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M2, difficilement inflammable.
- Résistant à la lumière.
- Propriété antimicrobienne de la surface selon la norme ISO 22196. Les bactéries et les germes sont réduits de 99,9% en 24 heures.

Finitions

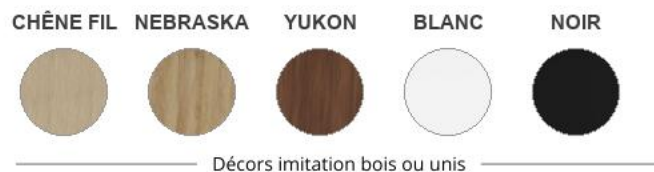

Certifications




Panneaux 100% PEFC
issus de forêts gérées durablement.



Garantie 10 ans

La qualité et la durabilité des matériaux utilisés, nous permet de garantir 10 ans nos collections issues de notre fabrication (hors bureaux électriques et bureaux coulissants, connectique, sièges, assises tissu et rangements métal).




Banque d'accueil

Plateau, façade et côtés

- Panneaux Structutex® ép. 25 mm.

Piètement

- Panneaux Structutex® ép. 25 mm. Piètement du module PMR⁽¹⁾ final de même finition que le plateau.
- Vérins de stabilité Ø 25mm, réglables sur une course de 10 mm pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Piètement du module PMR(1) final de même finition que le plateau.

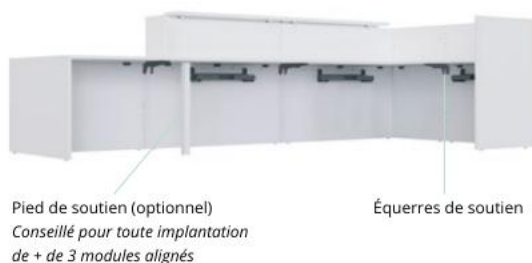

- Les modules sont assemblés grâce à un kit de liaison en métal de dimensions L 5 x H 29 cm, équipé d'un capuchon métal coulissant pour une esthétique soignée et d'une équerre métallique finition époxy laqué aluminium (RAL 9006).
- Des modules d'angles, modules intermédiaires ou modules de retour peuvent s'ajouter aux banques d'accueil proposées pour évoluer selon les besoins, pour assurer mobilité et ergonomie d'utilisation.

Modules intermédiaires


- Dimensions : L 100 ou L 140 x P 72,5 ou P 100 x H 74 ou H 109 cm selon versions - plan de travail H 74 cm.
- Modules permettant d'ajouter une extension infinie de la banque d'accueil, en façade comme en retour de la banque d'accueil.
- Extensions intermédiaires équipées de panneaux latéraux garantissant confidentialité à l'utilisateur de la banque d'accueil (montage non obligatoire).



Modules hauts intermédiaires



Module PMR⁽¹⁾ intermédiaire



Modules bas intermédiaires




Module bas angle 90°
Profondeur utile P 82 cm




Panneau de confidentialité
inclus.
Montage optionnel en fonction
de la configuration souhaitée.

Modules d'extrémités

- Dimensions : L 100 ou L 140 cm x P 72,5 cm x H 74 cm ou H 109 cm pour module retour et L 102,5 cm x P 107,5 x H 109 cm pour module PMR final - plan de travail H 74 cm.
- Disponible en version droit ou gauche, permettant de finaliser la banque d'accueil ou de lui ajouter des retours.
- Dimensions utiles module L 100 cm : L 97,5 cm et L 95 cm quand le module d'angle est associé à un module PMR central, en raison du panneau de discrétion.
- Dimensions utiles module L 140 cm : L 137,5 cm et L 135 cm quand le module d'angle est associé à un module PMR central, en raison du panneau de discrétion.
- Modules retour bas équipés d'un panneau latéral garantissant confidentialité à l'utilisateur de la banque d'accueil (montage non obligatoire).



Module retour bas




Module retour haut



Module PMR⁽¹⁾ final

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.



HORIZON

Parement

- Le parement de façade sert de tablette d'accueil pour les visiteurs. Il est disponible en L 60 cm ou L 120 cm x H 47 cm x P 20,5 cm.
- La tablette et le panneau de façade du parement sont assemblés en coupe d'onglet à 45° pour un rendu esthétique parfait.
- Le parement peut-être positionné indifféremment sur un module intermédiaire ou sur un module retour.
- Parement ajustable sur une hauteur de 6 cm pour des écrans allant jusqu'à 24 pouces.
- A poser sur un module haut intermédiaire ou module de retour.



Électrification



- Passe-câbles pré-débouchants :** Les plateaux et côtés sont tous équipés de passe-câbles pré-débouchants Ø 80 mm permettant l'électrification des plans de travail. Obturateurs disponibles en option.

Goulottes :

Goulotte simple d'électrification métal.

- Dimensions : P 13 x H 12 x L 60 cm. Hauteur utile 4 cm.
- Fixation sur les panneaux verticaux par vis à bois.
- Disponible uniquement en finition aluminium.




Options

- Pied de soutien carré**
 - Dimensions 50 x 50 mm, époxy laqué, avec vérin de réglage de 10 mm.
 - A ajouter à la jonction des plans de travail d'une banque d'accueil à plusieurs extensions.
 - Recommandé pour toute installation de plus de 3 modules alignés.




Formats et dimensions

COMPTOIRS




Vue de face




Vue de dessus

COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR⁽¹⁾ À DROITE OU À GAUCHE




Vue de face (PMR⁽¹⁾ à droite)




Vue de dessus (PMR⁽¹⁾ à droite)

COMPTOIRS AVEC ACCUEIL PMR⁽¹⁾ CENTRAL




Vue de face

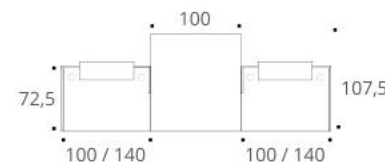


Vue de dessus

COMPTOIRS AVEC ANGLE 90° ET ACCUEIL BAS À DROITE OU À GAUCHE

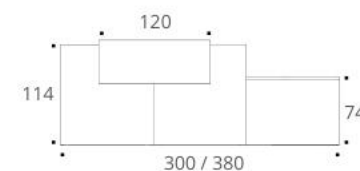

Vue de face



Vue de dessus