HARTMANN TRESORE

Le meilleur de la sécurité

COFFRES-FORTS DE DÉPÔT DE FONDS

GAMME SE

Homologué anti-effraction classe S1 • Norme européenne EN 14450.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Construction robuste en tôle d'acier de 1er choix de 30/10e.
- Porte de 45 mm avec plaque de blindage de 6 mm.
- Porte inarrachable sans gonds apparents.
- Ouverture de la porte à 90°.
- Trous de fixation : 2 dans le dos, 2 à la base Ø 10 mm.
- Finition peinture époxy (poudre) cuite au four, couleur gris clair RAL 9006.

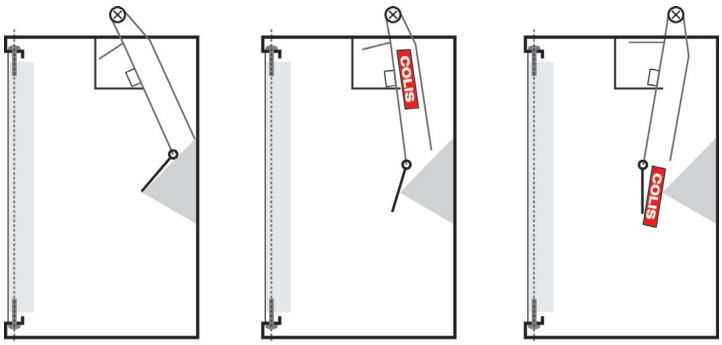

SE 901

Serrure électronique.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Système de dépôt à levier avec système anti-pêche intégré sur le dessus du coffre. Dimensions de la fente de dépôt : 330 mm x 40 mm.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Volume en litres	Poids en kg
SE 900	606 x 426 x 380	590 x 410 x 320	77	55
SE 901	806 x 426 x 380	790 x 410 x 320	103	65
SE 902	996 x 426 x 380	980 x 410 x 320	128	85

SERRURES SE

A2P Serrure de coffre Niveau A

Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 testée A2P niveau A (2 clés fournies).

Serrure électronique norme européenne ENV 1300 classe 2 VDS. 1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.

5 rue Louis Pasteur 28630 Le Coudray - Tél. 01 34 57 11 55 - contact@hartmann-tresore.fr